

KRAFT&DELE

PROFESIONAL

KD5092 trimmer pentru gard viu fără fir

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Traducerea manualului original

PĂSTRĂȚI ACEST MANUAL

Acest document conține instrucțiuni de siguranță și de utilizare, precum și informații privind garanția.
Păstrați acest document și dovada de cumpărare într-un loc uscat.



Despre trimmererele de gard viu cu baterie litiu-ion.


Alegeți trimmererele de gard viu cu baterii litiu-ion ecologice, eficiente și portabile. Acest produs face parte din politica națională de reducere a emisiilor de carbon și de protecție a mediului

Compania cercetează, dezvoltă, proiectează și produce în mod independent o nouă generație de trimmerere pentru gard viu ecologice, eficiente din punct de vedere energetic și eficiente.

Acest produs este noul nostru produs complet matur, care a fost dezvoltat, proiectat și testat în practică de-a lungul mai multor ani. Produsul are un design frumos și este ușor de utilizat, fiind potrivit pentru operarea de către o singură persoană și o singură mașină.

Avertismente și precauții.

1. Operatorul trebuie să utilizeze mașina respectând cu strictețe instrucțiunile de utilizare.
2. Este interzisă accesarea părților mașinii care sunt în mișcare sau în transmisie.
3. În timpul funcționării trebuie respectate măsurile de siguranță.
4. Alimentarea cu energie electrică trebuie deconectată când mașina nu este utilizată.
5. Alte persoane nu au voie să utilizeze mașina în timpul funcționării.
6. Etichetele de avertizare de siguranță trebuie să fie plasate pe lame și alte părți mobile.
7. Este interzisă utilizarea aparatului în zilele cu furtună.

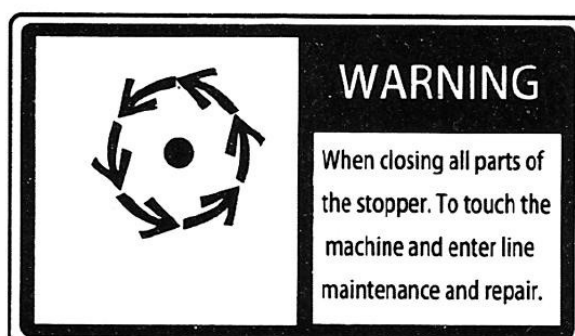

Instrucțiuni privind produsul

Acest produs este mic, puternic și utilizează cel mai recent design avansat de motor fără perii.

Dispune de protecție împotriva subtensiunii, supracurentului și supraîncălzirii.

1. Protecție la subtensiune: când bateria nu este încărcată la timp, aparatul este utilizat pentru o anumită perioadă de timp la tensiunea bateriei. După ce tensiunea scade la un anumit nivel, aparatul nu mai pornește.
2. Protecție la supracurent: acesta este un tip de protecție la suprasarcină. Când curentul crește, mașina se va proteja automat pentru a preveni arderea după atingerea unui anumit nivel.

3. Protecție împotriva supraîncălzirii: funcționarea prelungită a mașinii determină încălzirea componentelor electronice ale controlerului, iar controlerul va emite instrucțiuni de protecție.


Odată ce componentele electronice s-au răcit, mașina va reveni la normal.

Datorită protecției de mai sus, durata de viață a motorului va fi semnificativ prelungită. Notă:

Protecția de mai sus pornește și se oprește.

Odată ce aparatul este pornit, acesta poate fi utilizat în mod normal.

Notă: Polii pozitivi și negativi ai sursei de alimentare pentru acest produs nu trebuie inversați pentru această mașină, altfel controlerul motorului se va arde. Ștecherul N furnizat împreună cu acest produs este pozitiv, iar ștecherul L este negativ.

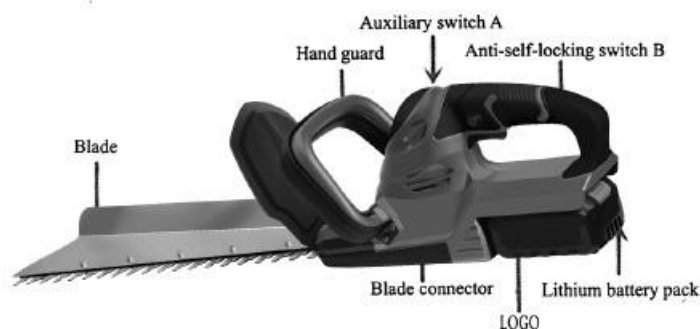

Domeniu de aplicare

Trimmerile de gard viu cu baterie litiu sunt potrivite pentru pepiniere, grădini și spații verzi urbane. Aparatul este portabil și eficient în utilizare. Coeficientul ridicat de raze reduce semnificativ intensitatea muncii.

Instrucțiuni de siguranță

1. Înainte de utilizare, citiți cu atenție și în detaliu instrucțiunile pentru a evita accidentele. După citire, păstrați instrucțiunile pentru consultare ulterioară.

2. Următoarele persoane nu au voie să utilizeze această mașină: persoane aflate sub influența alcoolului, pacienți psihiatrici, copii și femei însărcinate, persoane care nu pot lucra în mod normal din cauza oboselii, a bolilor, a alergiilor la medicamente etc. și alte persoane care nu pot opera mașina din cauza anumitor factori.

3. Protecție în timpul lucrului

În timpul lucrului, purtați pantaloni lungi cu manșete strânse și puțin mai înguste, o șapcă și ochelari de protecție; mănușile trebuie purtate în timpul inspecției și întreținerii; este strict interzisă purtarea papucilor, sandalelor, tălpilor alunecoase și a altor încălțăminte care pot reprezenta un potențial pericol pentru siguranță în timpul lucru.

Parametrii tehnici principali ai mașinii

Nr.	Funcție	Parametru
1	Greutatea dispozitivului (kg)	2.1
2	Tensiune (V)	21
3	Viteză (s/min)	0-3500
4	Dimensiunea lamei (mm)	480
5	Baterie	2000 mAh

6.	Unghi de tăiere	45
7.	Viteza de tăiere	>95%

Precauții

1. Verificați înainte de utilizare. Dacă sunt necesare ajustări sau se detectează defecțiuni, reparați dispozitivul.
2. Nu vă apropiați de sursa de foc și nu spălați dispozitivul cu apă pentru a evita scurtcircuitele.
3. Elemente de verificat înainte de utilizare

Elementul care trebuie verificat	Conținutul inspecției	Soluție
Partea exterioară a produsului	Exteriorul este este deteriorată sau slăbită	Strângeți
Elementele de fixare	Verificați dacă vreo componentă este slăbit	Strângeți componenta slăbită
Lamă	Dinții sunt rotunzi, crăpați, deformați	Înlocuiți
	Lama are ulei de lubrifiere	Ungeți lama
	Este spațiul dintre lame este bun?	Modificați lama
Mâner	Mânerul este bine fixat bine?	Strângeți
Bateria	Verificați dacă bateria are putere suficientă	Trebuie încărcat înainte de începerea lucrului
Conector/cablu	Este conectorul cablului bateriei fixat	Strângeți
Comutator	Este comutatorul de alimentare funcționează corect	Reparați sau înlocuiți

Instrucțiuni de utilizare și precauții Instrucțiuni

de instalare

1. Deschideți ambalajul și scoateți corpul aparatului
2. Instalați o baterie complet încărcată
3. Scoateți capacul lamei
4. Apăsați simultan comutatorul A și comutatorul B pentru a porni aparatul.
5. Porniți funcționarea

Precauții în timpul funcționării

1. Reglați distanța dintre lame în mod normal și lubrifiați-le regulat cu ulei și unsoare la intervale specificate.
2. Țineți degetele departe de lamele trimmerului pentru gard viu, pentru a evita rănirea.
3. Acesta trebuie atins după o funcționare continuă.
4. Nu dezasamblați singur dispozitivul, altfel garanția va fi anulată.
5. Când sursa de alimentare nu este utilizată, încărcați-o o dată pe lună.

6. După terminarea lucrului, opriți imediat alimentarea cu energie electrică pentru a evita rănirea accidentală a altor persoane sau deteriorarea obiectelor.

Defecțiuni frecvente și metode de depanare

1. Dacă sarcina este prea mare, aceasta trebuie să se încadreze în intervalul nominal.
2. Verificați dacă conexiunea bateriei iline este stabilă.
3. Verificați dacă întrerupătorul funcționează corect
4. Verificați dacă bateria nu prezintă scurgeri.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Producător: FOREINTRADE S.A

Adresa producătorului: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DECLARĂM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDDELOR EUROPENE

Denumirea produsului: Trimmer pentru gard viu fără fir (marcat cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (marcaje comerciale): KD5092

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație este conform cu cerințele directivelor CE:

1. 2011/65/UE Directiva ROHS 2
2. 2014/30/UE Compatibilitate electromagnetică
3. 2014/35/UE Directiva LV

Conform standardelor:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN

IEC 55014-2:2021

EN 61000-4-2:2009, EN IEC 61000-4-3:2020; EN 61000-4-4:2012 EN

61000-4-5:2014+A1:2017; EN IEC 61000-4-6:2023

EN IEC 61000-4-11:2020

EN 62841-1:2015+AC.2015+A11:2022

Persoana responsabilă cu păstrarea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 23 iulie 2025

5.