

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic, nu uzului comercial.

AVERTISMENT

Respectați instrucțiunile de siguranță și instalare pentru a evita rănirea sau deteriorarea produsului. Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic, nu uzului comercial! Important: Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare. Păstrați instrucțiunile de utilizare într-un loc sigur pentru consultare ulterioară. Dacă produsul este cedat unei alte persoane, aceste instrucțiuni de utilizare trebuie, de asemenea, cedate. Păstrați piesele mici la îndemâna copiilor. Aveți grijă deosebită când despachetați aparatul.

Păstrați pungile de plastic și alte ambalaje departe de copii. Există riscul de sufocare! Verificați toate componentele și piesele pentru a vedea dacă sunt deteriorate. În ciuda verificărilor amănunțite, chiar și cel mai bun produs poate fi deteriorat în timpul transportului. În acest caz, nu utilizați produsul deteriorat. Piesele defecte pot prezenta un pericol pentru sănătate. Nu modificați niciodată produsul! Orice modificare adusă dispozitivului va anula garanția. Un produs care a fost modificat de utilizator poate fi periculos. Pentru curățare, utilizați o burete și săpun cu apă caldă. Nu utilizați agenți de curățare pe bază de solvenți sau detergenți, cum ar fi înălbitorul, care pot deteriora produsul.

UTILIZARE PREVĂZUTĂ

Rola automată pentru furtunul de aer comprimat este echipată cu un furtun retractabil pentru aer comprimat. Este proiectată pentru a fi conectată la o sursă de aer comprimat sau la un dispozitiv alimentat cu aer comprimat. Dispozitivul este destinat exclusiv uzului casnic. Dispozitivul trebuie utilizat numai în scopul pentru care a fost proiectat. Producătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului. Vă rugăm să rețineți că orice modificare adusă dispozitivului original de către client va avea un impact negativ asupra siguranței și va invalida garanția.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

1. Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat.
2. Nu modificați dispozitivul.
3. Nu reparați dispozitivul singur. Contactați departamentul nostru de servicii pentru clienți.
4. Deconectați tamburul furtunului pneumatic de la sursa de aer înainte de a efectua orice reglaje la dispozitiv, de a înlocui accesoriile sau de a efectua operațiuni de întreținere.
5. Nu așezați niciodată furtunul pneumatic în apropierea marginilor și componentelor ascuțite.
6. Verificați furtunul pneumatic înainte de fiecare utilizare pentru a vă asigura că nu este deteriorat.
7. Țineți dispozitivul departe de surse de căldură și foc.
8. Nu îndreptați furtunul pneumatic către dvs. sau către alte persoane atunci când utilizați dispozitivul.
9. Opriti și deconectați alimentarea cu aer și eliberați presiunea din dispozitiv când acesta nu este utilizat.
10. Deconectați întotdeauna furtunul pneumatic când dispozitivul nu este utilizat.
11. Nu trageți niciodată de furtunul de alimentare pentru a deconecta sursa de aer.
12. Țineți copii și persoanele neautorizate la distanță de zona de lucru.
13. Purtați întotdeauna o mască de protecție împotriva prafului, ochelari de protecție și încălțăminte de protecție antiderapantă atunci când utilizați dispozitivul și furtunul pneumatic.
14. Nu permiteți niciodată copiilor să utilizeze dispozitivul.
15. Nu utilizați produsul când sunteți obosit sau sub influența substanțelor toxice, alcoolului sau medicamentelor.
16. Nu purtați haine largi sau bijuterii.
17. Nu conectați niciodată furtunul de alimentare la o sursă de aer a cărei presiune poate depăși presiunea de funcționare a dispozitivului.
18. Nu utilizați niciodată oxigen, dioxid de carbon, gaze inflamabile sau orice gaz din butelie ca sursă de aer pentru dispozitiv.
19. Nu conectați niciodată dispozitivul la o sursă de aer înainte de a-l instala.

FUNCȚIONARE

1. Conectați furtunul de admisie la sursa de aer și furtunul de evacuare la pistolul pneumatic.
2. Apucați limitatorul și trageți furtunul.
3. Pentru a bloca furtunul, trageți furtunul și opriți-l în poziția dorită. Utilizatorul poate bloca furtunul pneumatic în 2-3 poziții.
4. Pentru a debloca furtunul, trageți din nou de furtun și trageți ușor înapoi. Furtunul se va retrage automat.
5. Opriti și deconectați întotdeauna alimentarea cu aer și reduceți presiunea din furtunul pneumatic înainte de a deconecta furtunul. Furtunul pneumatic se retrage automat.
6. Este posibil ca furtunul să nu se retragă automat când este complet extins. În acest caz, țineți și trageți furtunul de marcajul galben de avertizare, care este vizibil când furtunul este complet extins.


ÎNȚEȚINERE

- Înainte de a efectua inspecții și întreținere, asigurați-vă că nu există presiune în furtun.
- Curățați furtunul și carcasa principală cu o cârpă umedă.
- Nu pulverizați apă sau alte lichide pe unitate.
- Reparațiile dispozitivului pot fi efectuate numai de un specialist calificat în mod corespunzător. Verificați toate piesele pentru a detecta semne de uzură. Dacă se detectează probleme cu dispozitivul, nu îl utilizați. Înlocuiți întotdeauna toate piesele cu piese de schimb originale, în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Dacă produsul nu este întreținut și utilizat corespunzător, funcționarea acestuia poate fi periculoasă și, în plus, dispozitivul poate fi deteriorat. Acest lucru, la rândul său, poate duce la situații periculoase. Întreținerea regulată a dispozitivului contribuie la siguranța produsului și, de asemenea, la creșterea duratei sale de viață.
- Dispozitivul trebuie depozitat într-un loc curat și uscat, la îndemâna copiilor.

ELIMINARE

Când dispozitivul nu mai este utilizat, eliminați materiile prime valoroase la centrul de reciclare corespunzător. Dacă nu știți cum să eliminați produsul uzat în mod corespunzător, contactați centrul local de eliminare sau reciclare pentru sfaturi.

LISTA PIESELOR

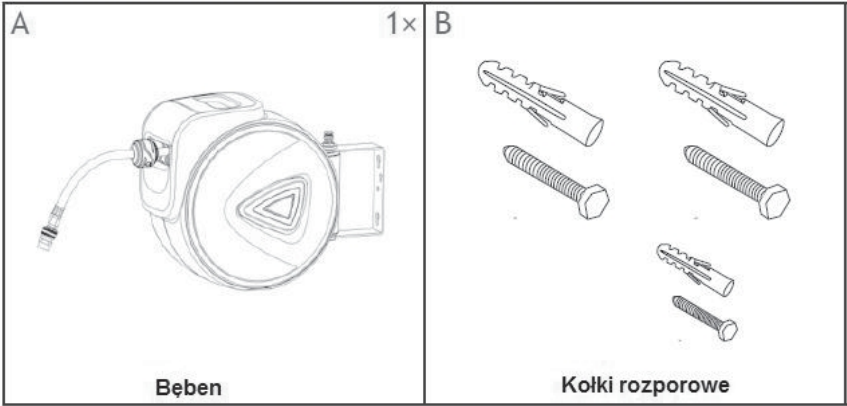


DATE TEHNICE

Lungimea cablului de ieșire	10 m	15 m	20 m	30 m
Lungimea cablului de intrare	1 m	1,5 m	2 m	2 m
Diametru exterior cablu de ieșire	12 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Diametrul interior al conductei de ieșire	8 mm	9,5 mm	9,5 mm	9,5 mm
Presiune de funcționare	8 bari	8 bari	18 bar	18 bari
Presiune de rupere	24 bar	24 bar	24 bar	24 bar
Diametru racord intrare	1/4			
Temperatură	-5 °C - 45 °C			

INSTALARE

1. Alegeți un loc fără instalații electrice sau alte obstacole și asigurați-vă că suprafața de montare este suficient de solidă pentru a susține tamburul de cablu.
2. Așezați suportul de montare pe suprafața pe care urmează să fie fixat. Marcați găurile pentru înșurubarea diblurilor pe această suprafață. Se recomandă ca tamburul de cablu să fie fixat la cel puțin 80 cm de podea.
3. Găuriți în locurile marcate și asigurați-vă că găurile sunt potrivite pentru dibluri. Găurile trebuie să aibă o adâncime de 51 mm și un diametru de 11 mm.
4. Fixați suportul de montare pe perete folosind diblurile furnizate.

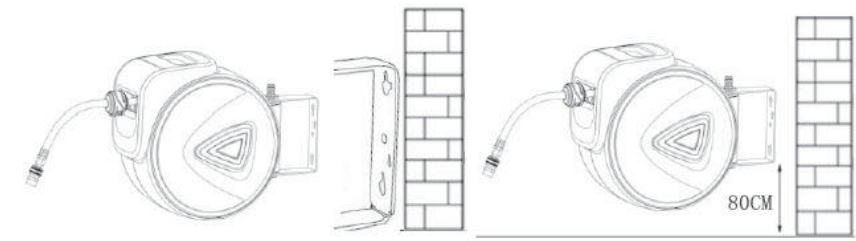

5. Verificați dacă cablul se extinde și se retrage corect, fără obstacole.