Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

PROFESIONAL

Șlefuitor de pereți

KD1538 (Z1R-BR04-150A)

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Traducerea instrucțiunilor originale



PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI Acest document conține instrucțiuni de siguranță și utilizare, precum și informații privind garanția.

Documentul împreună cu dovada achiziției trebuie păstrate într-un loc uscat.

Machine Translated by Google



Înainte de a utiliza acest dispozitiv, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual. Păstrați-l pentru referințe ulterioare.



EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Următoarele simboluri și informații pot fi găsite pe plăcuța cu datele tehnice, pe unealta electrică și în acest manual. Înainte de a utiliza unealta electrică, familiarizați-vă cu semnificația acestora.



Funcționarea în siguranță a acestui dispozitiv este posibilă numai atunci când Instrucțiunile și instrucțiunile de siguranță sunt respectate. Înainte de prima utilizare, familiarizați-vă cu dispozitivul și citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Păstrați instrucțiunile de utilizare pentru referințe ulterioare.



Mănușile de lucru sunt obligatorii.



Protecția respiratorie este obligatorie.



Protecția auzului și a ochilor este obligatorie.



Nu utilizați dispozitivul dacă purtați haine largi.



Nu atingeți discul de tăiere diamantat rotativ.



Dispozitivele de siguranță și etichetele de avertizare nu trebuie îndepărtate în timp ce dispozitivul este în funcțiune.

Machine Translated by Google



Nu curățați, lubrifiați și nu reparați piesele mobile.




Vă rugăm să dați dovadă de prudență și vigilență și să fiți conștienți de pericolele generale.
Acest semn de avertizare apare împreună cu alte avertismente și simboluri.
Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la deteriorarea dispozitivului.



Pericol cauzat de căderea părților piesei de prelucrat.



Pericol, tensiune!



Pericol de fascicul laser! Nu vă expuneți ochii direct la fasciculul laser.



Dacă cablul de alimentare este deteriorat sau tăiat, nu îl atingeți și deconectați imediat ștecherul. Nu utilizați dispozitivul dacă cablul de alimentare este deteriorat. Dispozitivul nu trebuie să fie ud și nu trebuie utilizat într-o cameră cu umiditate ridicată.



Înainte de a efectua orice reglaje, cum ar fi transportul, asamblarea, curățarea și întreținerea dispozitivului, deconectați ștecherul de la rețea.



Acest dispozitiv nu trebuie aruncat la gunoiul menajer.



Prin utilizarea marcajului CE, producătorul confirmă că produsul respectă toate directivele europene aplicabile.



Acest dispozitiv respectă clasa de protecție II. Aceasta înseamnă că dispozitivul electric este echipat cu izolație dublă ranforsată.

Machine Translated by Google

Aplicație

Utilizarea corectă a acestui dispozitiv include:
- Tăierea pereților cu discuri abrazive diamantate.
- Nu utilizați mașina pentru tăierea următoarelor materiale:
sintetice, metal, sticlă și materiale nocive.

Nu utilizați unealta:
- pentru șlefuirea folosind partea laterală a unui disc diamantat.
- cu alte lame decât cele diamantate. La utilizarea dispozitivului, urmați instrucțiunile producătorului.

Urmați aceste instrucțiuni pentru a asigura asamblarea și utilizarea în siguranță a uneltei. Această unealtă este destinată exclusiv uzului casnic. Nu utilizați dispozitivul în niciun alt scop.

Informații tehnice

Aten ie:
Valoarea emisiei de vibrații declarată a fost măsurată în conformitate cu EN 60745-1 și EN 60745-2-22

Notă: Valoarea specificată a emisiei de vibrații a fost măsurată folosind proceduri de testare standard și poate fi utilizată pentru a compara sculele electrice între ele.

În plus, valoarea dată este potrivită pentru estimarea în avans a sarcinii asupra utilizatorului care poate apărea din cauza vibrațiilor.



Atenție! Vibrațiile reale pot diferi de cele indicate în instrucțiuni. Acest lucru depinde de modul de utilizare a dispozitivului.

Luați măsuri de precauție împotriva vibrațiilor. Urmați toate procedurile atunci când efectuați lucrări, inclusiv atunci când unealta electrică funcționează sub sarcină sau fără sarcină.

Măsurile preventive adecvate includ întreținerea și îngrijirea regulată a sculelor electrice și a capetelor de scule, pauze regulate de lucru și o bună organizare a muncii.

Date tehnice

Informații generale	
Tip	Z1R-BR04-150A
Tensiune nominală	230V-240V~
Frecvență nominală	50Hz
Putere nominală	3100W

Machine Translated by Google

Clasa de protecție	II.
Turația la mers în gol n0	4500 min-1
Disc de tăiere	
Diametru maxim	150 mm
Adâncime maximă de tăiere	45 mm
Lățimea deschiderii	6 mm
Grosime	2,4 mm
Niveluri de zgomot	
Nivel de presiune sonoră LpA	101,9 dB(A)
Nivel de putere sonoră LWA	112,9 dB(A)
Incertitudinea K	3dB(A)
Nivelul vibrațiilor	
Tăierea betonului l, ah	9,564 m/s²
Incertitudinea K	1,5 m/s²

Instrucțiuni generale de siguranță



AVERTIZARE!
Nerespectarea tuturor instrucțiunilor de mai jos poate duce la electrocutare, incendiu și/sau vătămări corporale grave. Termenul „aparat electric” din avertismentele din acest document se referă la un aparat electric conectat la o sursă de alimentare electrică printr-un cablu de alimentare sau la un aparat electric alimentat cu baterii (fără fir).

1. Locul de muncă

a) Zona de lucru trebuie să fie curată, ordonată și bine iluminată.
Locurile murdare și întunecate pot provoca accidente.

b) Nu utilizați dispozitive electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile. Dispozitivele electrice creează scântei electrice care pot aprinde praful sau vaporii.

c) Țineți copiii și persoanele din jur departe de zona de lucru. Evitați distragerile din partea copiilor și a altor persoane, deoarece acest lucru ar putea reprezenta un risc pentru operator.

2. Siguranța electrică

a) Ștecherele dispozitivului trebuie să fie compatibile cu prizele de alimentare. Nu modificați ștecherul sub nicio formă. Utilizarea componentelor de alimentare originale (ștechere, prize) oferă o siguranță mai mare decât orice componente modificate.

b) Evitați atingerea obiectelor legate la pământ, cum ar fi țevile, caloriferele, aragazurile și frigiderele. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dumneavoastră este legat la pământ.

Machine Translated by Google

c) Nu folosiți niciodată cablul de alimentare pentru a transporta, muta sau deconecta dispozitivul. Țineți cablul de alimentare departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau piese mobile.

Cablurile de alimentare deteriorate sau prelungite cresc riscul de electrocutare.

d) Când utilizați aparatul în exterior, folosiți un prelungitor conceput special pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu nepotrivit în timpul funcționării în exterior poate provoca electrocutare.

3. Siguranța personală

a) Acordați întotdeauna atenție. Concentrați-vă asupra muncii dumneavoastră. Acționați cu înțelepciune. Nu utilizați mașina atunci când sunteți obosit sau sub influența medicamentelor, alcoolului sau a altor droguri. Orice moment de neatenție poate provoca un accident grav.

b) Purtați echipament de protecție și folosiți întotdeauna ochelari de protecție. Utilizarea echipamentului individual de protecție adecvat pentru tipul de echipament și pentru lucrarea efectuată (de exemplu, mască de praf, îmbrăcăminte antiderapantă, cască de protecție sau căști de protecție pentru urechi) reduce riscul de rănire.

c) Evitați activarea accidentală a dispozitivului. Înainte de a conecta dispozitivul la o priză de alimentare, asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare al dispozitivului este oprit.
Ținerea dispozitivului lângă întrerupătorul de alimentare în timpul transportului poate duce la apăsarea acestuia și la provocarea unui accident grav.

d) Scoateți toate cheile de reglare sau cheile fixe înainte de a utiliza mașina. O cheie sau altă unealtă lăsată atașată de o parte mobilă a mașinii poate provoca un accident.

e) Mențineți o poziție stabilă. Mențineți o poziție stabilă pentru a evita pierderea echilibrului în poziția de lucru.

f) Purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată. Purtați întotdeauna căști de protecție pentru urechi.

Nu purtați haine largi sau bijuterii, deoarece acestea se pot agăța

părțile rotative ale dispozitivului. Dacă operatorul are părul lung, trebuie purtată o plasă de protecție specială.

g) Dacă mașina este echipată cu dispozitive de extracție sau colectare, asigurați-vă că acestea sunt fixate corect și sigur pe mașină.
Utilizarea acestor dispozitive poate reduce riscul de emisie de praf.

4. Manipularea și funcționarea corectă a aparatelor electrice

Machine Translated by Google

a) Nu supraîncărcați dispozitivul. Folosiți doar dispozitivul corespunzător pentru lucrare. Utilizarea dispozitivului potrivit pentru tipul de lucrare efectuată va fi mai sigură și mai practică.

b) Nu utilizați dispozitivul dacă întrerupătorul nu funcționează sau este deteriorat. Utilizarea dispozitivului cu un întrerupător defect este periculoasă.

c) Deconectați întotdeauna aparatul de la priză înainte de a efectua orice reglaje, schimbarea accesoriilor sau depozitarea aparatului. Această precauție ajută la prevenirea funcționării accidentale.

d) A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Luați toate măsurile de precauție necesare pentru a împiedica alte persoane să acceseze sau să utilizeze dispozitivul fără cunoștințele și experiența corespunzătoare.
Un dispozitiv în mâinile unei persoane fără experiență poate fi foarte periculos.

e) Inspectați periodic dispozitivul. Verificați dacă există deteriorări, dacă există funcționarea corectă a pieselor rotative și dacă există alte probleme. Dacă se detectează deteriorări, dispozitivul trebuie reparat. Utilizarea dispozitivului cu componente deteriorate poate fi foarte periculoasă.

f) Uneltele aşchietoare trebuie să fie ascuțite și curate. Întreținerea corespunzătoare a elementelor aşchietoare asigură o performanță corespunzătoare și calitatea prelucrării.

5. Întreținere

a) Dispozitivul trebuie reparat doar de către un tehnician de service calificat. Pentru reparații sau înlocuiri trebuie utilizate doar piese de schimb originale. Acest lucru asigură funcționarea în siguranță a dispozitivului.

Instrucțiuni de siguranță pentru tăiere

Instrucțiuni de siguranță pentru mașinile de tăiat abrazive.

A) Apărătoarea trebuie să fie fixată și reglată corespunzător pentru a asigura o siguranță maximă. Persoanele aflate în apropiere trebuie să mențină o distanță sigură față de discul abraziv în rotație. Apărătoarea este destinată să protejeze utilizatorul de fragmentele care zboară de pe piesa de prelucrat și de contactul accidental cu discul abraziv.

B) Folosiți doar discuri de tăiere ranforsate sau diamantate pentru acest aparat electric. Evaluarea compatibilității accesoriilor pentru acest aparat electric exclusiv pe baza compatibilității lor nu garantează funcționarea în siguranță a aparatului.

C) Viteza admisă a accesoriului atașat trebuie să fie cel puțin la fel de mare ca viteza maximă a aparatului electric. Atașamentele sau accesoriile,

Machine Translated by Google

care se rotesc mai repede decât este permis se pot crăpa și rupe în timpul funcționării.

D) Folosiți pietrele de șlefuit doar în scopul pentru care au fost proiectate. De exemplu,
Nu șlefuiți folosind partea laterală a discului de tăiere. Discurile de tăiere sunt concepute pentru a tăia materialul folosind muchia discului. Forțele laterale care acționează asupra discurilor de șlefuit pot provoca ruperea acestora.

E) Folosiți întotdeauna flanșe de prindere nedeteriorate, de dimensiunea și forma corectă pentru discul de tăiere utilizat. Flanșele adecvate susțin discul de tăiere și reduc riscul de rupere.

F) Nu utilizați discuri de tăiere uzate de la scule electrice mai mari, deoarece sculele mai mari nu sunt proiectate pentru funcționare la viteză mare și, într-o astfel de situație, scula mai mică și discul de tăiere se pot deteriora.

G) Diametrul exterior și grosimea accesoriilor trebuie să fie conforme cu specificațiile
dispozitiv electric. Accesoriile selectate greșit nu pot fi controlate suficient.

H) Discul de tăiere și flanșa trebuie să se potrivească perfect pe axul de șlefuire al sculei electrice. Accesoriile care nu se potrivesc se vor roti neregulat, vor vibra excesiv și pot cauza pierderea controlului sculei electrice.

I) Nu utilizați discuri de tăiere deteriorate. Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă discul de tăiere prezintă fisuri sau deteriorări. Dacă aparatul electric sau discul de tăiere a fost scăpat, verificați-l pentru a depista eventualele deteriorări. Dacă discul de tăiere este deteriorat, înlocuiți-l. După inspectarea și instalarea discului de tăiere, asigurați-vă că persoanele din jur se află la o distanță sigură de discul de tăiere în rotație.
Porniți mașina și rulați-o la viteză maximă timp de un minut. Discurile deteriorate se vor rupe de obicei în timpul acestui test.

J) Purtați echipament individual de protecție. În funcție de condițiile de lucru, trebuie utilizată protecție completă a feței, protecție pentru ochi, protecție pentru urechi, mănuși de protecție sau un șorț special pentru a proteja operatorul de obiectele mici care pot zbura de pe piesa de lucru în timpul funcționării. Ochii trebuie protejați de resturile zburătoare sau particulele de praf care pot fi generate în timpul funcționării în diverse aplicații. O mască de praf sau un aparat respirator asigură o filtrare adecvată a prafului generat în timpul funcționării sculelor electrice. Expunerea prelungită la zgomot poate duce la afectarea auzului.

K) Asigurați-vă că celelalte persoane din zona de lucru mențin o distanță sigură față de zona de lucru. Oricine intră în zona de lucru trebuie să poarte echipament individual de protecție. Bucăți rupte ale piesei de lucru sau alte componente sparte pot fi proiectate în timpul tăierii și pot provoca răniri chiar și în afara zonei de lucru a dispozitivului electric.

L) Țineți dispozitivul doar de suprafața de prindere izolată. Poziționați dispozitivul astfel încât să nu intre în contact cu cablul.

Machine Translated by Google

cablu de alimentare. Contactul cu cablul de alimentare poate provoca electrocutare.

M) Nu lăsați cablurile de alimentare să se apropie de piesele rotative. În caz de
Pierderea controlului asupra sculei electrice poate duce la prinderea cablului de alimentare în discul de tăiere și la ruperea acestuia. Pierderea controlului poate duce, de asemenea, la rănirea operatorului prin apropierea mâinii de discul de tăiere și de alte piese rotative ale sculei.

N) Nu așezați scula electrică jos până când discul de tăiere nu s-a oprit complet. Piesele rotative pot intra în contact cu suprafața pe care este așezată scula electrică, ceea ce v-ar putea face să pierdeți controlul asupra acesteia.

O) Nu lăsați unealta să funcționeze în timp ce este transportată. Acest lucru ar putea face ca îmbrăcămintea operatorului etc. să se prindă în piesele rotative sau discul de tăiere să intre în contact cu corpul operatorului sau cu corpul altor persoane din apropiere.

P) Curățați periodic orificiile de ventilație ale sculei electrice. Ventilatorul motorului atrage praful în carcasă, iar acumularea excesivă de murdărie poate cauza pericole electrice.

Î) Nu utilizați mașina în apropierea materialelor inflamabile. Scânteile generate în timpul tăierii pot aprinde aceste materiale.

R) Nu utilizați discuri care necesită agent de răcire. Utilizarea apei sau a altor agenți de răcire poate provoca electrocutare.

Informații privind siguranța tăierii:

Cauzele reculului și măsurile pentru prevenirea acestuia

Reculul este o reacție bruscă cauzată de un disc de tăiere ciupit, blocat sau nealiniat și face ca unealta electrică să se ridice brusc de pe piesa de prelucrat și să se deplaseze înapoi spre operator.

Orice componentă care se agață sau se blochează în lamă ar putea provoca blocarea acesteia, făcând ca ferăstrăul să se împingă înapoi spre operator. Acest lucru ar putea duce, de asemenea, la ruperea sau deteriorarea lamei.

Poziționarea sau răsucirea incorectă a lamei în timpul tăierii poate cauza blocarea marginii posterioare a dinților în piesa de prelucrat, provocând săritura și lovirea lamei înapoi spre operator. Acest lucru poate duce, de asemenea, la ruperea sau deteriorarea lamei.

Reculul este rezultatul utilizării necorespunzătoare a dispozitivului. Pentru a preveni reculul, utilizați dispozitivul conform descrierii din acest manual.

Machine Translated by Google

A) Țineți întotdeauna ferm mașina cu ambele mâini. Mențineți întotdeauna o poziție de operare corectă. Folosiți întotdeauna mânerul auxiliar, dacă este prevăzut. Mânerul auxiliar oferă suport suplimentar la controlul mașinii în cazul unui recul. În cazul unui recul, mașina ar putea fi proiectată înapoi. Cu toate acestea, operatorul poate controla forțele de recul luând măsurile de precauție adecvate.

B) Nu vă apropiați mâinile de partea rotativă.
Reculul poate face ca discul de tăiere să fie proiectat spre mâinile operatorului.

C) Evitați zona din fața și din spatele discului de tăiere în rotație. Reculul poate face ca unealta să fie împinsă în direcția opusă mișcării discului de tăiere într-o poziție blocată.

D) Procedați cu mare precauție atunci când lucrați în colțuri și pe muchii ascuțite etc. Asigurați-vă că depuneți toate eforturile pentru ca discul de tăiere să nu se blocheze sau să se prindă în piesa de prelucrat. Discurile rotative au tendința de a se bloca în colțuri și pe muchii ascuțite.

Acest lucru poate cauza pierderea controlului asupra dispozitivului sau un recul.

E) Nu utilizați lame de ferăstrău dințate sau lame cu dințe diamantate cu goluri mai mari de 10 mm. Astfel de lame cauzează frecvent recul sau pierderea controlului sculei electrice.

F) Când utilizați unealta, aveți grijă să nu contactați discul de tăiere cu vreun obstacol. Nu aplicați presiune excesivă asupra unealtă în timpul tăierii. Nu utilizați unealta electrică pentru a tăia piese prea mari. Suprasolicitarea discului de tăiere poate provoca deteriorarea, reculul sau ruperea acestuia.

G) Dacă discul de tăiere se blochează sau nu mai funcționează, opriți
mașina și așteptați ca lama să se oprească din rotație. Nu porniți niciodată mașina cu discul de tăiere introdus în piesa de lucru, deoarece se poate produce un recul. Dacă mașina se blochează, deconectați dispozitivul electric de la priza de alimentare și remediați cauza blocării.

H) Nu reporniți unealta până când nu este blocată. Așteptați ca discul să atingă viteza maximă înainte de a tăia. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate provoca blocarea, ruperea, deteriorarea sau reculul.

I) Plăcile de susținere și piesele mari reduc riscul de recul din cauza blocării discului tăietor în piesa de prelucrat. Piesele mari se pot slăbi sub propria greutate. Piesa de prelucrat trebuie să fie susținută pe ambele părți ale discului.

J) Procedați cu mare precauție atunci când efectuați „tăieturi speciale” în pereți și alte zone ascunse. O lamă blocată poate provoca recul la tăierea conductelor de gaz, a conductelor de apă, a cablurilor electrice sau a altor obiecte.

Machine Translated by Google

Deschideri în pereții portanți

Deschiderile în pereții portanți pot fi realizate doar în conformitate cu anumite standarde și norme. În astfel de cazuri, trebuie consultat un arhitect.

Adâncimea maximă de tăiere a găurii și adâncimea de tăiere variază în funcție de grosimea peretelui, lungimea deschiderii și materialul din care este realizat peretele.

Alte riscuri

Chiar dacă dispozitivul este utilizat conform descrierii din acest manual, nu este posibil să se elimine toate pericolele suplimentare. Mai jos este o listă de pericole care pot apărea din cauza designului dispozitivului:

Leziuni pulmonare dacă nu se poartă o mască de protecție anti-praf adecvată. Leziuni auditive dacă nu se poartă o protecție auditivă adecvată. Afectarea sănătății din cauza vibrațiilor generate în timpul utilizării prelungite a dispozitivului sau a utilizării dispozitivului într-un mod neconform cu recomandările.

Vătămări corporale și daune materiale cauzate de elemente proiectate în timpul tăierii.

Informații suplimentare de siguranță

Purtați întotdeauna ochelari de protecție.
Purtați întotdeauna o mască de praf.
Purtați întotdeauna protecție auditivă.
Purtați întotdeauna ochelari de protecție și încălțăminte rezistentă.
Operarea în siguranță este posibilă numai după citirea instrucțiunilor de utilizare și a tuturor instrucțiunilor, instrucțiunilor și avertismentelor de siguranță.
Opriți mașina și așteptați până când discul de tăiere se oprește complet înainte de a-l coborî.

Nu lucrați la materiale care conțin azbest.
Folosiți doar discuri diamantate pentru tăiere uscată care îndeplinesc specificațiile producătorului. Discurile de tăiere trebuie să fie cotate pentru viteza lor maximă.
Discurile diamantate nu trebuie să depășească 150 mm în diametru. Adaptoarele și inelele de reglare nu sunt permise.
Lamele diamantate nu trebuie să fie deteriorate și trebuie să fie asamblate corect.
După pornirea unealtei, lăsați-o să funcționeze în modul fără sarcină timp de 20 de secunde. Nu utilizați discuri deteriorate, deformate sau care vibrează.

Protejați discurile de impact și lubrifianți.
Țineți întotdeauna unealta electrică cu ambele mâini în timpul funcționării. Mențineți o poziție stabilă.

Traseați întotdeauna cablurile de alimentare în spatele unității.
Nu atingeți niciodată discurile rotative. Țineți mâinile departe de zona de tăiere. Folosiți mânerul auxiliar, dacă este prevăzut.

Acordați atenție direcției de rotație a discului abraziv. Poziționați mașina astfel încât scânteile și praful să nu fie îndreptate spre operator. Scânteile pot provoca un incendiu.

Machine Translated by Google

Lucrați cu prudență la pereții portanți. Consultați un inginer dacă este necesar.

Asigurați-vă că nu există cabluri ascunse, conducte de apă sau gaz sub suprafața peretelui la care lucrați.

Contactul cu firele electrice aflate sub tensiune poate fi fatal și poate provoca incendiu.

Cablurile deteriorate pot duce la daune materiale semnificative, explozii și electrocutare.

Folosiți un detector de cabluri sau țevi pentru a localiza firele ascunse sau consultați un inginer.

Nu lucrați pe pereți din lemn (sau alte materiale) deoarece temperaturile ridicate generate în timpul lucrului pot provoca un incendiu.

Folosiți întotdeauna o unealtă electrică la o distanță sigură de materialele inflamabile.

Vă rugăm să rețineți că scânteile pot provoca incendii.



Atenție! Discurile de tăiere continuă să se rotească o perioadă de timp după oprirea alimentării. Nu încercați niciodată să opriți discul.

Folosiți scula electrică împreună cu un dispozitiv de aspirare a prafului adecvat, echipat cu un filtru special de praf mineral, potrivit pentru lucrul cu praf mineral.

Purtați întotdeauna o mască de praf potrivită pentru praful mineral!



Atenție! Discurile de tăiere se încing în timpul utilizării. Lăsați discul să se răcească înainte de a-l înlocui.

Dacă unul dintre cablurile de alimentare se deteriorează, deconectați imediat dispozitivul de la rețeaua electrică. Cablurile deteriorate pot fi înlocuite numai folosind piese de schimb de la producător.

Țineți întotdeauna copiii departe de uneltele electrice.
Țineți întotdeauna dispozitivul cu un mâner izolat. Contactul cu firele sub tensiune poate provoca electrocutare.
O unealtă electrică poate provoca recul. Discul se poate deteriora sau rupe dacă se ciupește sau se blochează în piesa de prelucrat. Dacă se întâmplă acest lucru, opriți imediat unealta electrică și încercați să remediați problema.

Instrucțiuni de tăiere

Această unealtă este destinată exclusiv efectuării de tăieturi uscate în zidărie.

Înainte de a porni unealta, trasați o linie de crestătură. Setați adâncimea și lățimea tăieturii. Țineți unealta electrică cu ambele mâini.

Deplasați marginea frontală a limitatorului de adâncime spre perete. Porniți unealta și așteptați ca aceasta să atingă viteza maximă, apoi apropiați-vă încet de perete până când discul de tăiere rotativ atinge peretele. Țineți întotdeauna unealta cu ambele mâini.

Machine Translated by Google

AVERTISMENT: În timp ce unealta este utilizată, aceasta se poate deplasa spre operator. Este important să țineți întotdeauna unealta ferm.

Pe tot parcursul tăieturii, mențineți o presiune adecvată și constantă de-a lungul întregii linii de tăiere și încercați să obțineți cea mai netedă tăietură posibilă. Asigurați-vă că tăiați în direcția corectă! Lucrați întotdeauna în sens invers rotației lamei. Direcția de rotație a lamei este indicată de o săgeată pe apărătoarea lamei. Acest lucru va ajuta la prevenirea pierderii controlului.



INFORMAȚII IMPORTANTE:

Așteptați până când discul se oprește din rotit înainte de a pune dispozitivul jos.

Nu încetiniți lama diamantată apăsând pe lateralele acesteia.
Îndepărtați bucățile de zidărie rămase din decupare folosind dalta furnizată.
Nu tăiați curbe cu această unealtă, deoarece lamele diamantate se pot bloca în timpul unor astfel de operațiuni.
Plăcile și materialele similare trebuie așezate pe o suprafață rezistentă și rigidă sau susținute în alt mod pentru a evita deteriorarea.


La tăierea materialelor foarte dificile, cum ar fi betonul acoperit cu silicon, lamele diamantate se pot supraîncălzi și deteriora în timpul tăierii. Supraîncălzirea și deteriorarea sunt indicate de generarea de scântei și flăcări excesive, care se rotesc odată cu rotația lamei. Performanța slabă de tăiere și scânteile rotative indică faptul că lama diamantată a fost deteriorată.

Lama poate fi ascuțită efectuând tăieturi scurte în materialele de șlefuit.

Listă de piese


1. Șlefuitor de pereți	2. Evacuare poluare	3. Cheie	4. Distanțier 10mm 4x	5. Piuliță de blocare
6. Guler	7. Locașul axului	8. Daltă	9. Discuri diamantate DIEWE MAESTRU 2x	10. Cheie cu două găuri


Machine Translated by Google

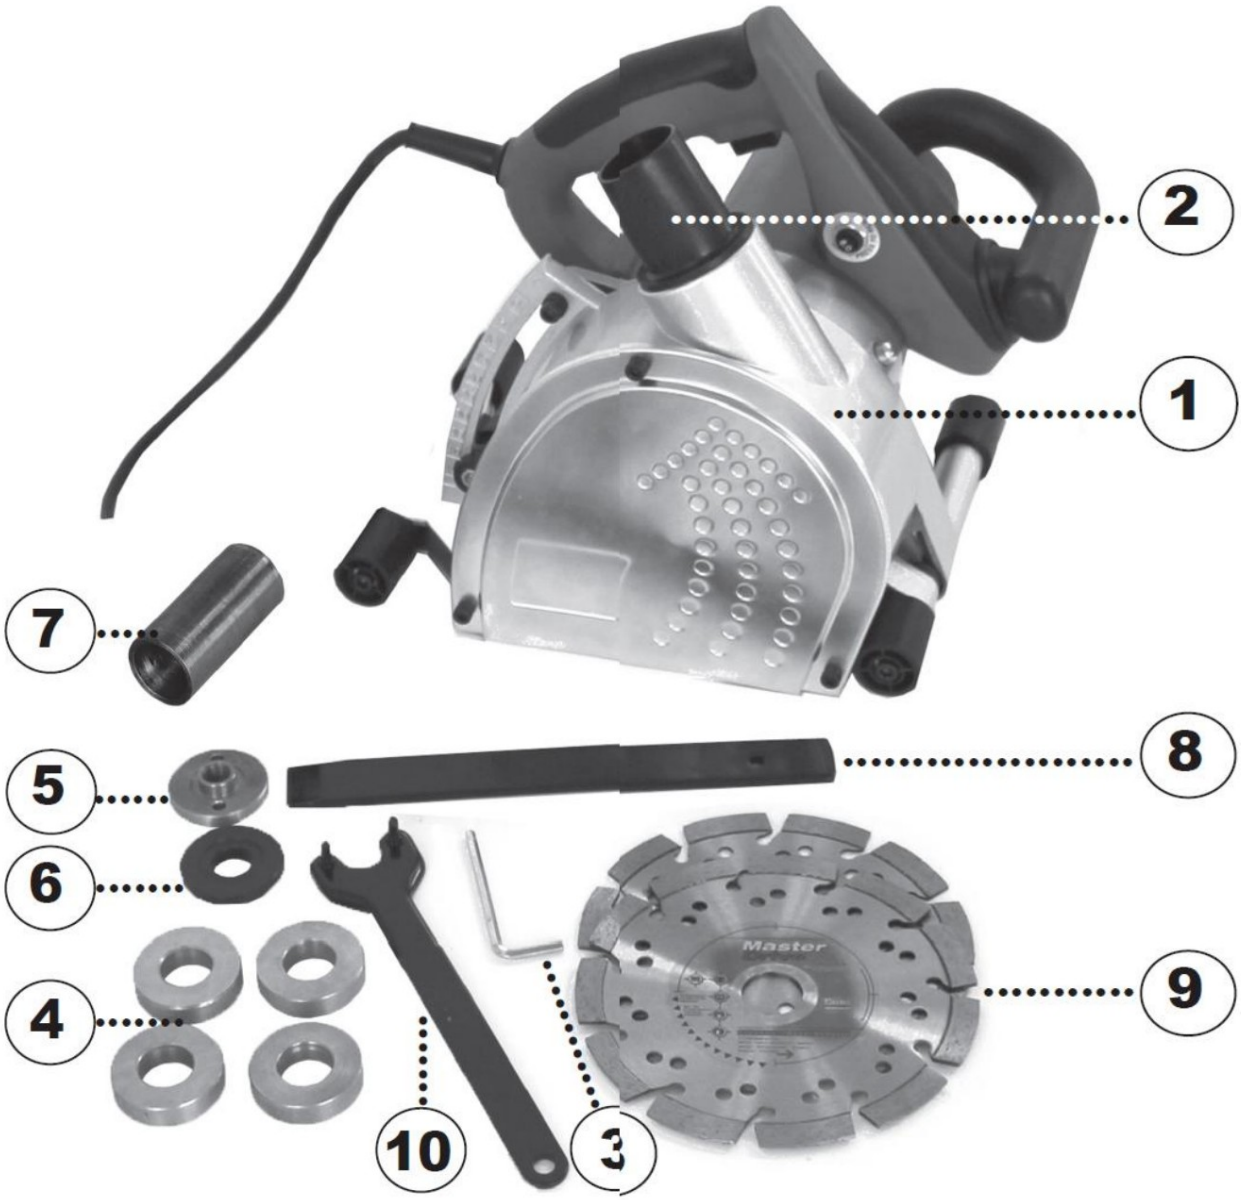

Machine Translated by Google



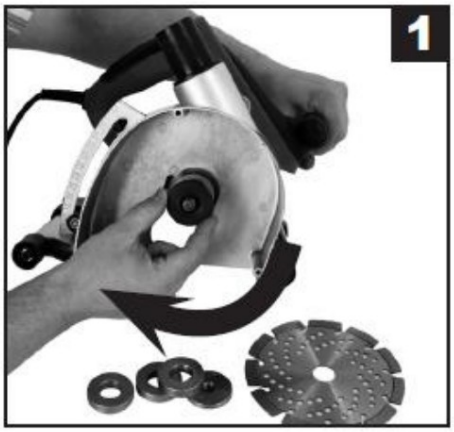

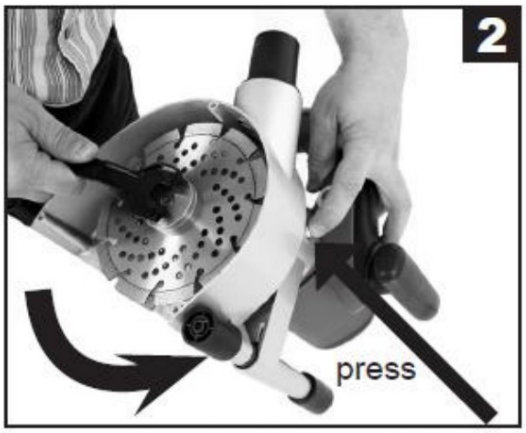













Machine Translated by Google







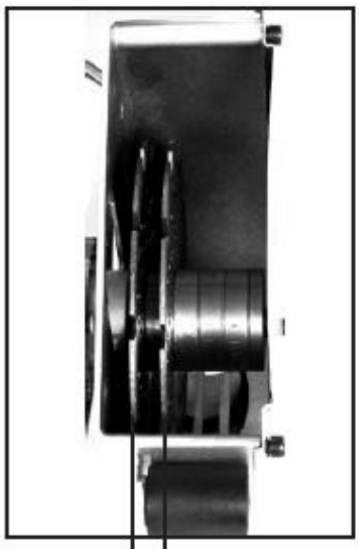

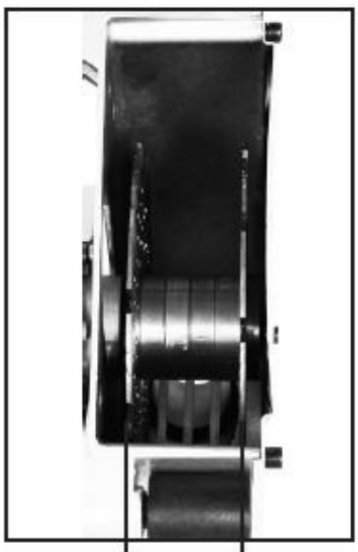


min.

max.


Machine Translated by Google





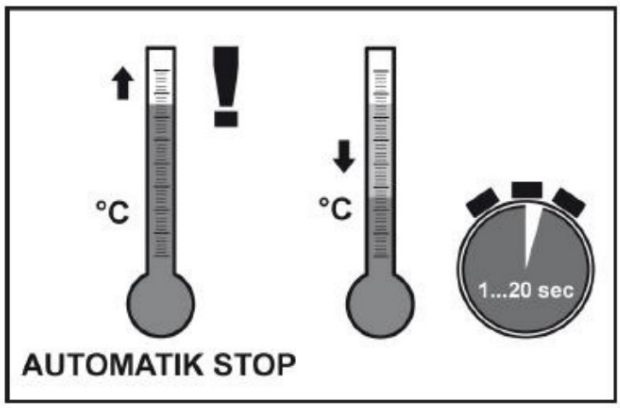



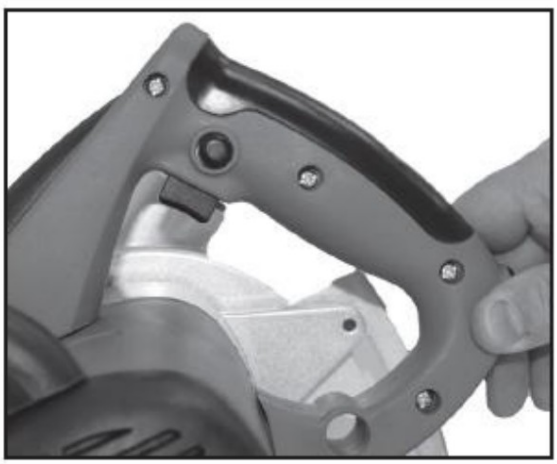





START - STOP

Machine Translated by Google



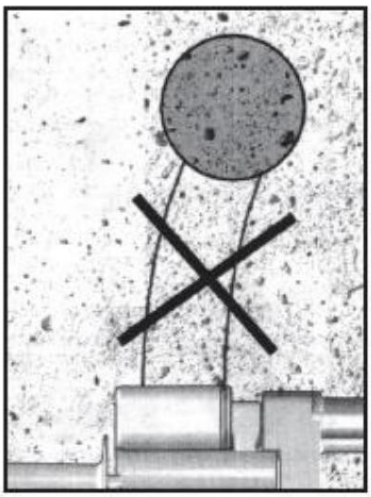

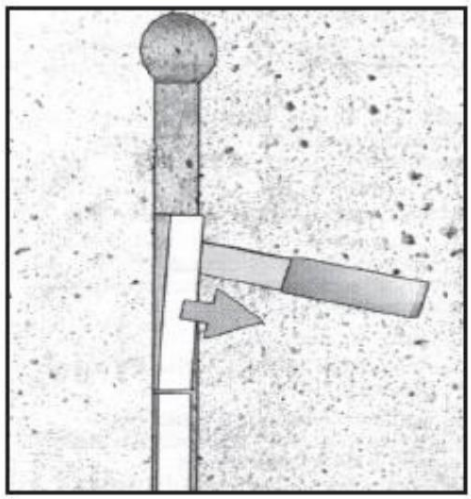



Notă: Înlocuiți întotdeauna discurile abrazive diamantate în perechi și utilizați discuri abrazive nedeteriorate conform instrucțiunilor producătorului.

.



Atenție! Discurile de tăiere pot fi foarte ascuțite și foarte fierbinți după utilizare. Manipulați-le cu mare grijă. Dacă este necesar, purtați mănuși de protecție adecvate atunci când schimbați discurile de tăiere.

Machine Translated by Google

Serviciu

Manual de utilizare

Mașina este echipată cu un dispozitiv de protecție la suprasarcină și se oprește automat dacă sarcina este prea mare. Eliberați trăgaciul și scoateți mașina din piesa de lucru. Porniți din nou mașina și lăsați-o să se răcească aproximativ un minut.

Mașina poate fi utilizată numai dacă este conectată la un dispozitiv adecvat de extracție a prafului. Dispozitivul de aspirare trebuie să fie aprobat pentru utilizarea cu praf de piatră. Este furnizat un adaptor de evacuare. Asigurați-vă că furtunul este conectat corect la adaptor. Dacă furtunul se sparge, dispozitivul de extracție a prafului (aspirare) trebuie oprit imediat. Mașina trebuie apoi oprită imediat, iar defecțiunea trebuie reparată. Dispozitivul de aspirare trebuie să fie adecvat și compatibil cu adaptorul utilizat.

Când lucrați cu materiale toxice sau materiale care produc praf toxic, trebuie folosite aspiratoare speciale. Nu trebuie folosite aspiratoare de uz casnic obișnuite, deoarece acestea nu sunt echipate cu filtrul de praf necesar. Utilizarea aspiratoarelor de uz casnic obișnuite nu numai că poate fi dăunătoare sănătății, dar poate și deteriora aspiratorul într-un timp foarte scurt.

Înainte de a începe șlefuirea, marcați linia de tăiere cu un creion.

1. Setați adâncimea de tăiere.

2. Apăsați marginea frontală a opritorului de adâncime pe perete.

3. Porniți dispozitivul (consultați „Pornirea și oprirea unui dispozitiv electric”).

4. Mutați încet dispozitivul mai aproape de perete și începeți procesul de tăiere. Țineți dispozitivul de tăiere cu ambele mâini.

5. Tăietura trebuie să fie uniformă și ajustată la nevoile operatorului. Aplicați presiunea corespunzătoare în funcție de materialul care este tăiat. Tăiați în direcția corectă! Lucrați întotdeauna în direcția de rotație a lamei diamantate, indicată de săgeata de pe capacul mașinii. Nu încetiniți lama rotativă în timpul tăierii.

6. După ce tăierea este completă, trageți încet și ușor dispozitivul din piesa tăiată.
material. Apoi, opriți dispozitivul și deconectați ștecherul de la priză. Discurile diamantate de tăiere se încing foarte tare în timpul funcționării.
Înainte de a efectua orice operațiune asupra lamei (înlocuire, reglare), așteptați ca lama să se răcească.

Machine Translated by Google

Curățarea și îngrijirea dispozitivului



Atenție! Înainte de a efectua orice operațiune de întreținere sau curățare a dispozitivului, opriți-l și deconectați-l de la sursa de alimentare pentru a evita electrocutarea.
curent electric.

Îngrijirea adecvată și regulată este importantă nu numai pentru a asigura utilizarea în siguranță a uneltei, ci și pentru a-i prelungi durata de viață.

Curățați dispozitivul cu o cârpă umedă și săpun. Folosiți o perie pentru zonele greu accesibile.

Acordați o atenție deosebită curățării orificiilor de ventilație și a mânerului. Aceste componente trebuie curățate cu o lavetă și o perie după fiecare utilizare.
Îndepărtați murdăria dificil de îndepărtat din locurile greu accesibile folosind aer comprimat.

Înainte și după fiecare utilizare, verificați dacă discurile de tăiere nu sunt deteriorate.
După fiecare utilizare, deșurubați discul de tăiere și curățați colierul și apărătoarea.

Reparații și întreținere

În interiorul uneltei nu există piese care să poată fi reparate de utilizator. Nu încercați niciodată să reparați unealta singur. Consultați întotdeauna un specialist.



Unealta este echipată cu o sursă de alimentare de tip X: dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare special pregătit, care poate fi achiziționat de la serviciul clienți.

Depozitare și transport

Curățați unealta electrică conform descrierii și lăsați-o să se usuce.

Nu depozitați unealta în ambalajul original dacă nu intenționați să o utilizați pentru o perioadă lungă de timp.
Depozitați dispozitivul într-un loc uscat și bine ventilat, ferit de copii.

Când vă deplasați cu dispozitivul, nu uitați să îl opriți întotdeauna.

Dispozitivul trebuie transportat doar folosind mânerele prevăzute în acest scop.
Fixați dispozitivul astfel încât să nu poată cădea. Evitați vibrațiile și impacturile, în special atunci când transportați unealta.

Machine Translated by Google

Eliminare și protecția mediului



Recuperarea materiilor prime în loc de eliminarea deșeurilor.

Protecția mediului



Produsele electrice nu trebuie aruncate la gunoiul menajer.
Acestea ar trebui depozitate la punctele de reciclare desemnate.
Vă rugăm să contactați autoritățile locale pentru informații despre depozitarea dispozitivelor electrice.


Reprezentant autorizat al producătorului: Foreintrade Sp. Z o. o.

Adresa reprezentantului autorizat: Grochowska 341 lok. 174,

03822 Varșovia

Machine Translated by Google

CONSTRUCȚIA DISPOZITIVULUI

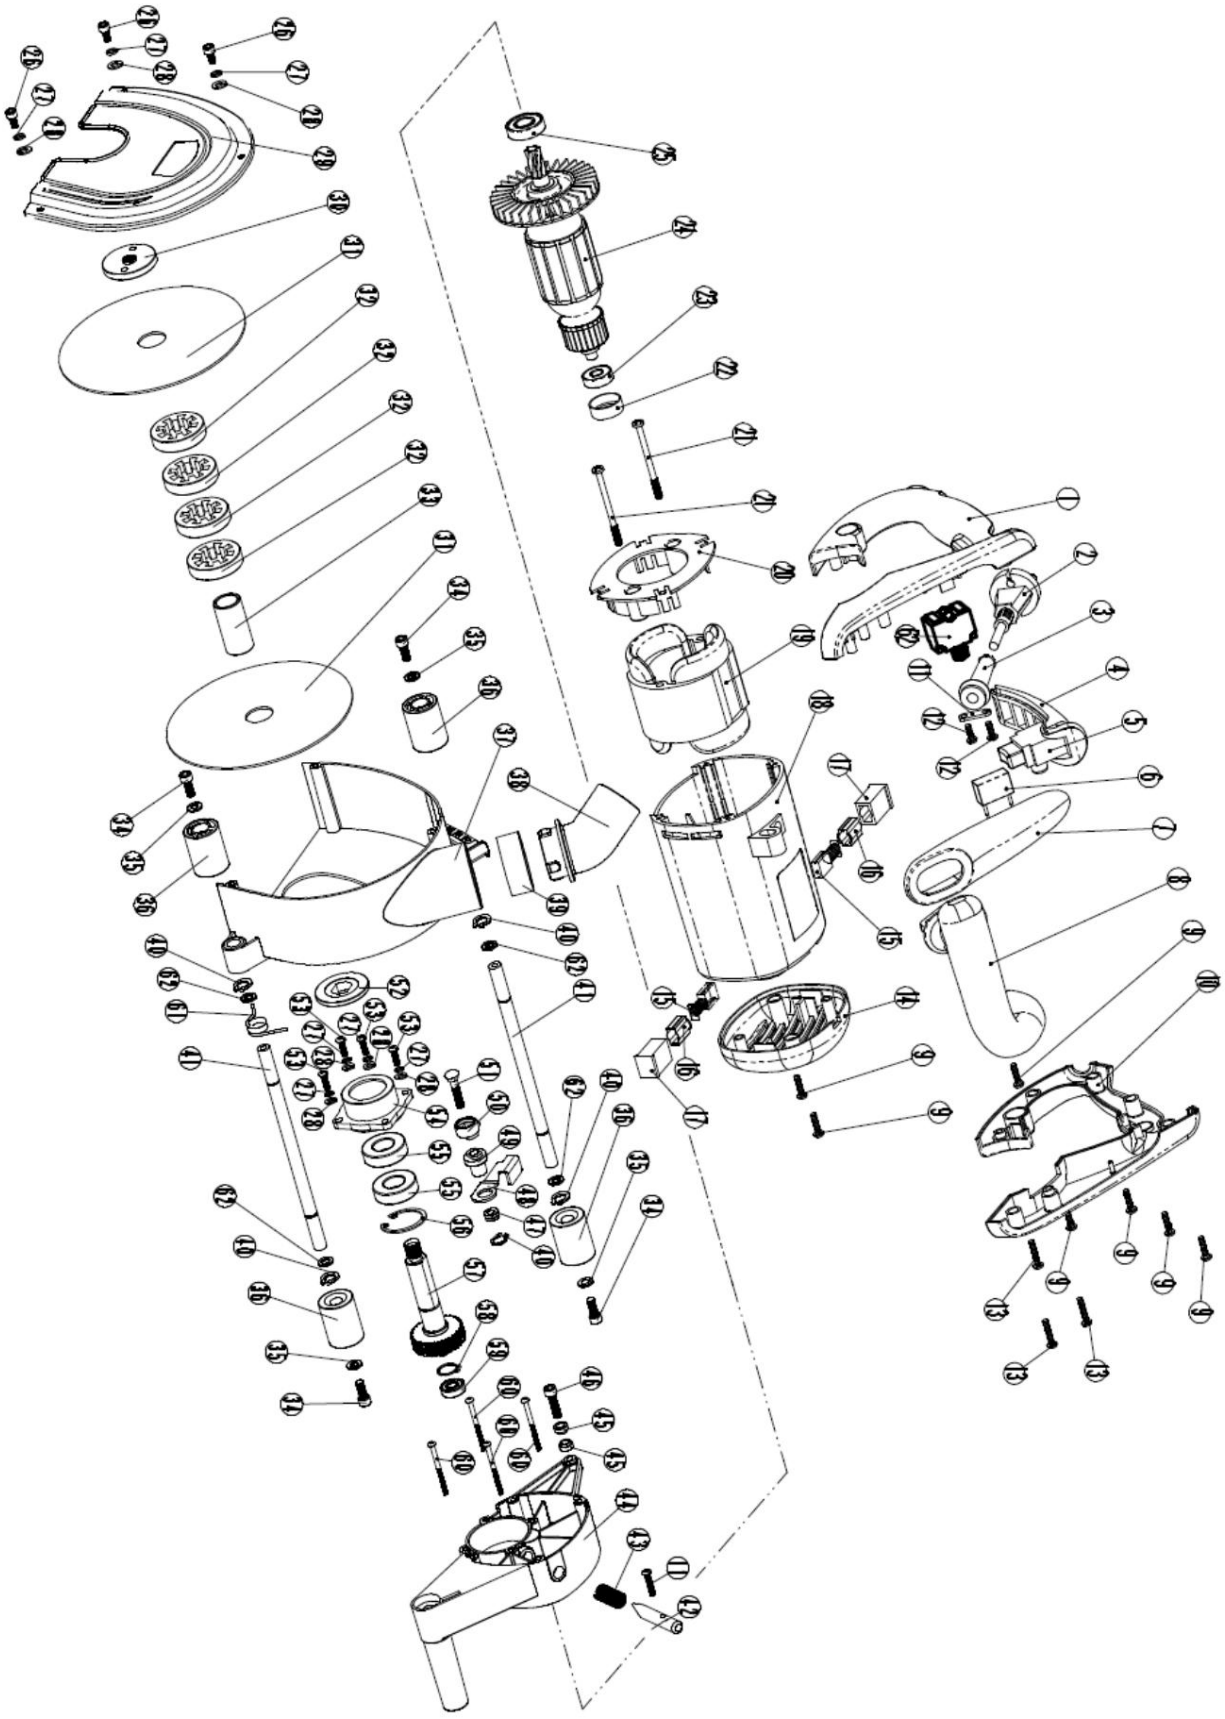

Machine Translated by Google

LISTĂ PIESE DE SCHIMB

Nu.	Descriere	Cantitate	Nu.	Descriere	Cantitate
1	Mâner dreapta	1	32	Inel	4
2	Cablu și ștecher	1	33 de ani	Element inelar	1
3	Capac de cablu	1	34 de	șuruburi	4
4	Mâner moale	1	35 de ani	Șaibă plată	4
5	Comutator de control al vitezei	1	36	Wheel	4
6	Condensator	1	37	Suprafață de aluminiu	1
7	Conector mâner	1	38	Furtun de colectare a prafului	1
8	Mâner frontal	1	39	Conector furtun de colectare a prafului	1
9	urub	8	40	Clemă de rulment	4
10	Mâner stâng	1	41	Rampart	2
11	Element de cablu	1	42	Știft limitator	1
12	șuruburi	2	43	Arcul știftului limitator	1
13	Șurub	3	44	Suport de mijloc	1
14	Închidere	1	45 de ani	Opritor de adâncime	2
15	Pensule	2	46 de	șuruburi	1
16	Capac perie	2	47	șuruburi	1
17	Suport pentru perii	2	48 de ani	Buton	1
18	Elementul dispozitivului	1	49	Soclu pentru calibrul de adâncime	1
19	Armătură	1	50	Element indicator de adâncime	1
20	Copertă față	1	51	Piuli ă	1
21	Șurub	2	52	Elementul dispozitivului	1
22	Inel	1	53	urub	4
23	Rulment	1	54	Suport rulment	1

Machine Translated by Google

24 Echipamente	1	55 de ani	Rulment	2
25 Rulment	1	56 Mâner		1
26 de șuruburi	3	57	Echipament	1
27 Șaibă elastică	7	58	Suport rulment	1
28 Șaibă plată	7	59	Rulment	1
29 Capac din aluminiu	1	60 Șurub		4
30 Element de dispozitiv	1	61	Primăvară	1
31 Disc de tăiere	2	62	Protecție la supratensiune	1

Machine Translated by Google

KRAFT&DELE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Reprezentant autorizat al producătorului: FOREINTRADE SP. Z OO

Adresa reprezentantului autorizat: Grochowska 341 lok.174; 03822 Varșovia

DECLĂREM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Nume produs: Șlefuitor de perete (marcat cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (denumiri comerciale): Z1R-BR04-150A

Date despre produs: Putere: 3100W

Tensiune: 230V

Declara ie:

Produsul la care se referă această declarație îndeplinește cerințele Directivelor CE:

1. Directiva 200695/95/CE privind emisiile
de zgomot (LVD) 2. Directiva 2011/65/UE
ROHS 2 3. Directiva 2000/14/CE privind emisiile de zgomot

Conform standardelor:

EN50581:2012; EN ISO 3744:2011

Certificat numărul AM 50325193 0001 emis de TUV Rheinland LGA Products GmbH (Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg, Germania) la 31/05/2013.

Persoana responsabilă pentru întreținerea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Grochowska 341 apt. 174

03822 Varșovia

Ma Dong Hui, Varșovia, 6 iulie 2018