Machine Translated by Google


ROLE AUTOMATE PENTRU FURTUN




Atenție! Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de utilizare și să urmați instrucțiunile.

conform tuturor instrucțiunilor furnizate. Păstrați instrucțiunile.

Machine Translated by Google

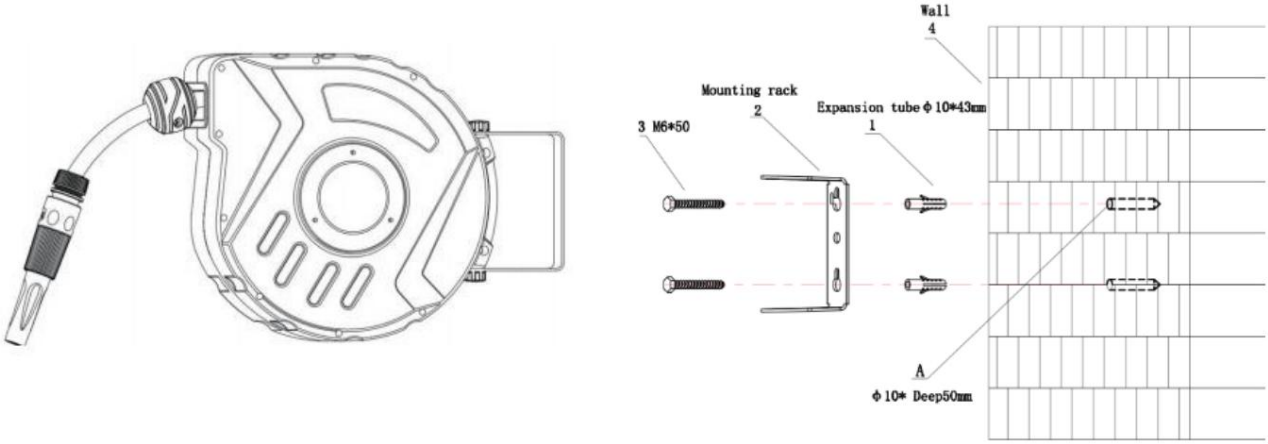


Fixați suportul metalic pe perete sau tavan cu un șurub.

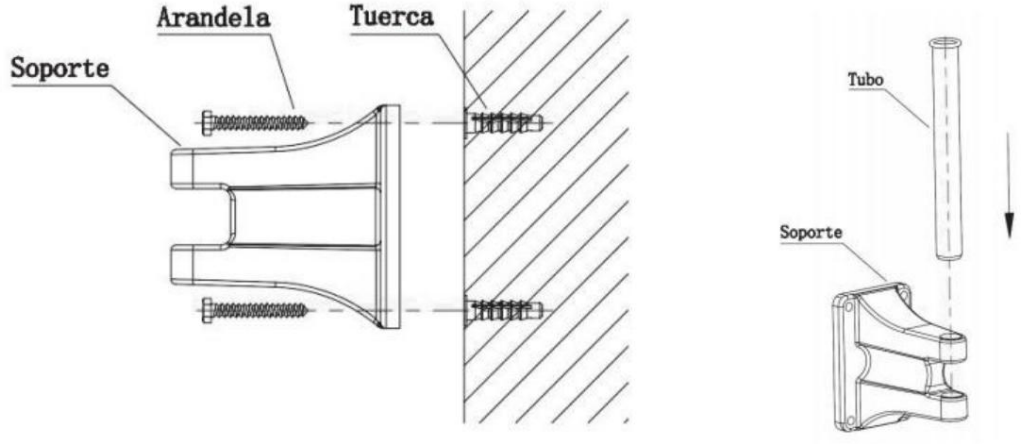

1. Dați 4 găuri M8 care să se potrivească cu găurile din suport

asamblare.


2. Conectați tamburul de furtun la suportul de montare folosind știftul pivotant.

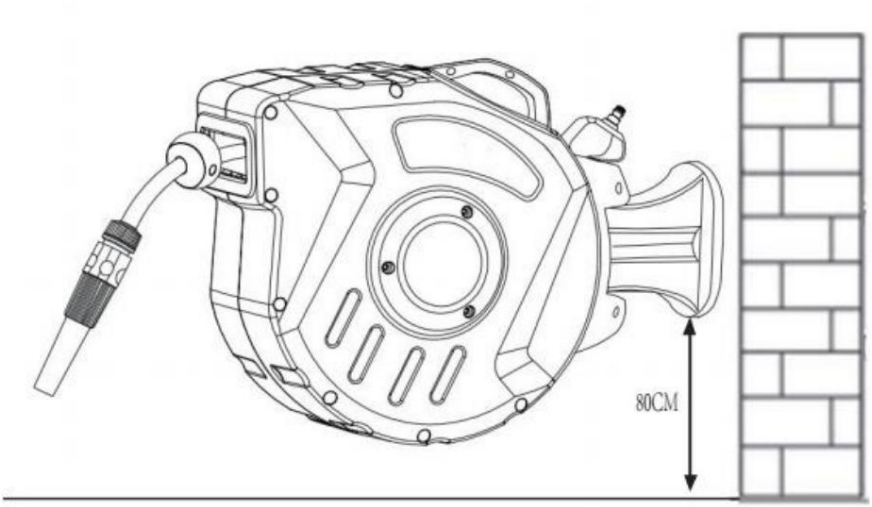

Se recomandă instalarea suportului de montare la 0,8 metri distanță de suportul de montare.

până la podea.

Machine Translated by Google

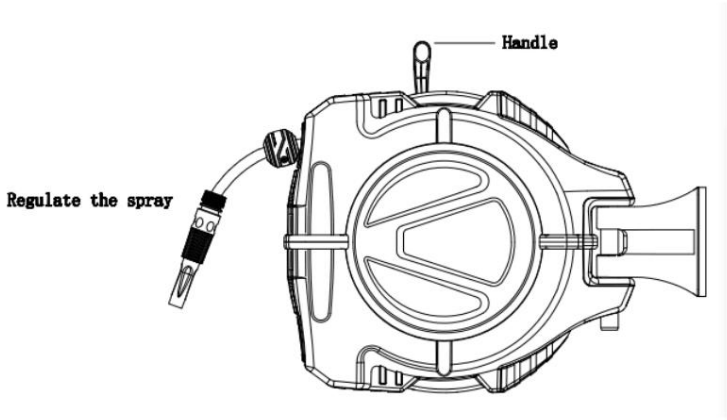

1. Trageți de furtun, are 2-3 poziții de blocare la fiecare metru.

2. Nu trageți de furtun după ce a fost conectat.

3. Țineți duza în timp ce furtunul este înfășurat până la finalizare.

(1)4: Depanare:

(2) Cea mai frecventă problemă este că, odată ce furtunul este complet extins, acesta nu poate fi retras.

automat.

(3) Motivul poate fi următorul: capătul furtunului este blocat deoarece mecanismul

oprirea în orice punct rămâne în punctul de blocare și nu este nevoie

trăgând furtunul suplimentar pentru a-l elibera. Acest lucru poate fi rezolvat în două moduri:

(4)(1) țineți furtunul la nivelul semnului galben de avertizare și trageți de el până se oprește.

va anula.

(5)(2) Așezați obiectul cu partea dreaptă în jos, trageți de furtun până când se retrage.

Model lung	ś	Material	Presiune lucru	Temperatură	Dimensiune ambalaj	admisie
KD2081	10 metri					
KD2082	15m					
KD2083	20 de metri	PVC	8Bar	-5℃-45℃	PP	3/4"