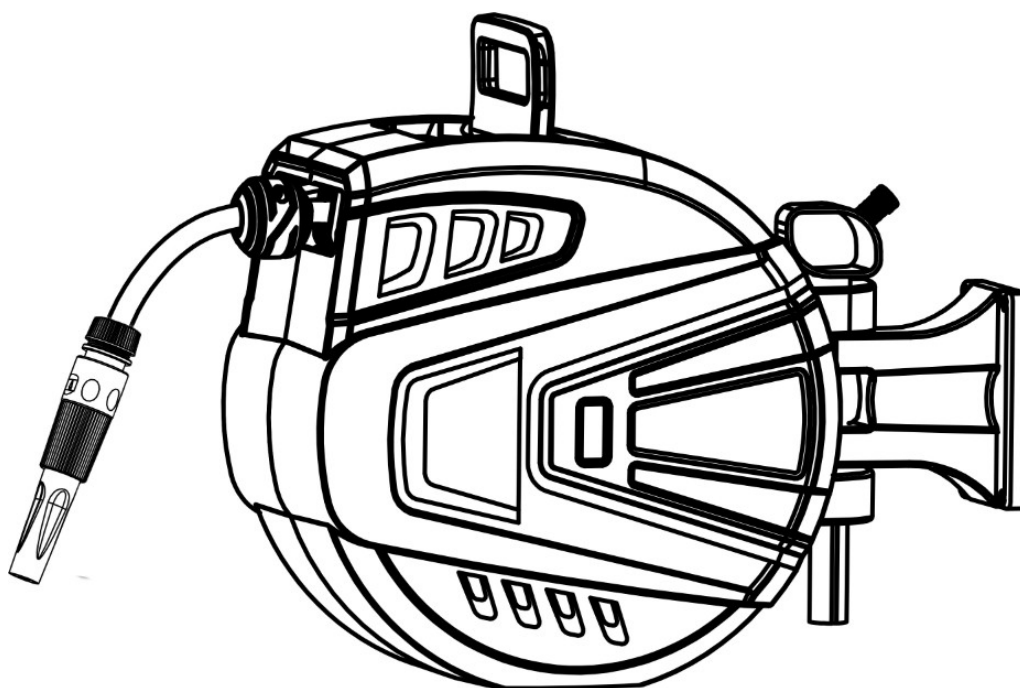
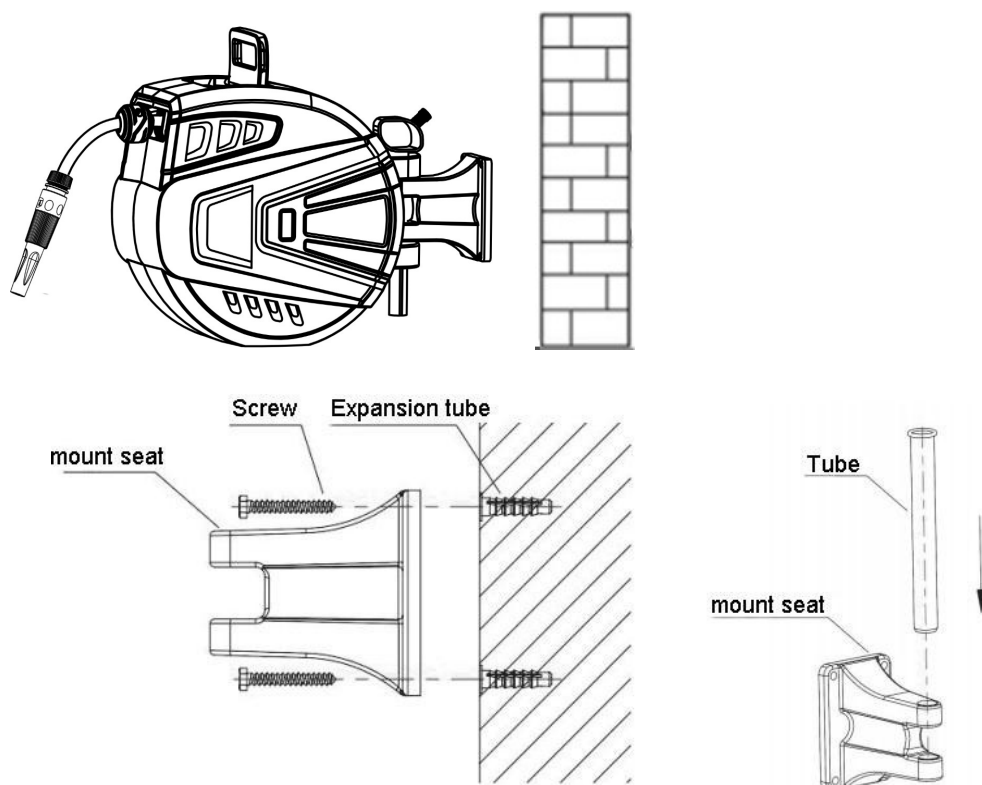

Rolă automată pentru furtun de grădină INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



ATENȚIE! Înainte de a utiliza unealta, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și urmați toate instrucțiunile furnizate. Păstrați instrucțiunile pentru consultare ulterioară.

Începeți instalarea



Pasul 1. Țineți suportul de montare pentru a marca poziția celor 4 găuri.

Pasul 2. Se recomandă utilizarea unui burghiu de 1/2" și apoi găurirea unor găuri cu o adâncime de cel puțin 2,37 inci, pentru a se potrivi cu găurile din soclul suportului.

Pasul 3. Introduceți diblurile în cele 4 găuri.

Pasul 4. Ridicați tamburul pentru furtun, aliniați găurile din suportul de montare cu găurile din perete, apoi înșurubați șuruburile.

Pasul 5. Conectați conectorul furtunului de admisie la robinet.

Pasul 6. Conectați duza la furtun.

Pasul 7. Strângeți duza și conectorul furtunului de admisie.

Sfaturi: Se recomandă instalarea suportului la o distanță de 0,8 metri de la suport la podea.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

1. Trageți furtunul până la lungimea dorită și opriți-l. Furtunul va fi blocat în poziție.
2. Pentru a debloca furtunul, trageți-l ușor și eliberați-l, iar furtunul va începe să se retragă. Țineți duza în timp ce retrageți furtunul până când acesta este complet retras.
3. Pentru a scurta furtunul, lăsați-l să se retragă până la noua lungime dorită, trageți-l puțin mai mult, apoi opriți-l.

Sfaturi: Înfășurați furtunul uniform, asigurându-vă că se înfășoară ușor, fără încurcături sau îndoituri. Evitați forța excesivă și viteza mare pentru a preveni deteriorarea furtunului și a duzei.

Depanare:

Cea mai frecventă defecțiune este că furtunul nu se poate retrage automat după ce a fost extins complet.

Acest lucru se poate datora următoarelor motive:

Capătul furtunului este blocat în punctul de blocare și nu este necesar să trageți furtunul suplimentar pentru a elibera blocarea. Există două moduri de a rezolva această problemă:

(1) Țineți furtunul de eticheta galbenă de avertizare și trageți brusc până când furtunul se retrage.

(2) Așezați articolul cu partea dreaptă în jos și trageți de furtun până când acesta se retrage.

Rola furtunului

Model	Dimensiune Furtun	Material	Presiune Maximă de lucru	Temperatură	Material	Dimensiune
KD2150	10M+1M	PVC	8 bar/24 bar	-5 °C-45 °C	PP	3/4"
KD2151	15M+1,5M	PVC	8 bar/24 bar	-5 °C-45 °C	PP	3/4"
KD2152	20M+2M	PVC	8 bar/24 bar	-5 °C-45 °C	PP	3/4"
KD2153	30M+2M	PVC	8 bar/24 bar	-5 °C-45 °C	PP	3/4"
KD2154	25M+2M	PVC	8 bar/24 bar	-5 °C-45 °C	PP	3/4"
KD2155	40M+2M	PVC	8 bar/24 bar	-5 °C-45 °C	PP	3/4