KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

POMPA PENTRU APA MURDARA

SWP-550-50 / KD756 / KD757



MANUALUL ORIGINAL

CE

Stimate Client!!

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru, vă dorim satisfacerea de a-l utiliza. Pompa, caracterizat prin securitate maximă și ușurința de utilizare, este fiabile, de înaltă performanță dispozitiv rapid de instalare și candidați pentru utilizare.

În ciuda faptului că este ușor de operat, l-exploatarea trebuie să îndeplinească cerințele de conținute în prezentul manual și cu normele de siguranță în vigoare pe teritoriul în cazul în care acesta este utilizat.

Reguli de acordare a primului ajutor Persoanele afectate de electrocutare, trebuie să deconectați sursa de alimentare sau apără-te de uscat izolator, zona persoană ar trebui să fie efectuate de cablul electric. Fii atent, pentru a afectat om nu a atins goale cu mâinile, până când ei nu vor fi luați departe de un fir electric. Apelați imediat la ajutorul în formă de calificat și instruit personal.

Utilizarea pompei

Aparatul este permisă de a utiliza doar în calitate de pompă în conformitate cu descrierea și reguli de securitate conținute în acest ghid al utilizatorului. Orice utilizare a pompei, care nu corespunde descrierii din acest manual, este este considerat greșit și producătorul nu este responsabil pentru daunele și prejudiciile în urma unui astfel de comportament. Utilizarea corectă a pompei include respectarea stabilite de producător condițiilor de muncă, de întreținere, de depozitare și reparații. Aparatul poate fi utilizat, de reparat, este deservit numai la centrele de service autorizate. Toate regulile de utilizare în condiții de siguranță, de prevenire a accidentelor și de prevenire a amenințarea trebuie să fie respectate.

Orice modificări în proiectarea de dispozitive, efectuate de către utilizator ei exonerează pe producător de răspundere pentru orice daune sau leziuni.

Desemnarea pompe

Pompe submersibile de tip WQD sunt proiectate pentru pomparea apei curate, a apelor uzate sau alte lichide contaminate de diferite tipuri și grade de de impurități și de diferite granulare de impurități nu mai mult de 7 mm Nu utilizați pompa:

- în легковоспламеняющейся sau zonă cu pericol de explozie
- pentru a pompa lichide inflamabile
- pentru pomparea apei potabile și a altor lichide alimentare

Nu porniți pompa în stare uscată, deoarece acest lucru poate deteriora grav sale. Timpul de funcționare continuă nu trebuie să depășească 30 de minute, după care lucru ar trebui să fie întrerupt pe ok 15 minute să se răcească motorul pompei. Temperatura lichidului pompat nu trebuie să depășească 40 °C.

Securitatea electrică

Atenție! Pericol de electrocutare

Înainte de începerea lucrărilor de întreținere trebuie să deconectați pompa de la rețeaua de de alimentare.

Tensiunea curentului de alimentare trebuie să corespundă cu cele indicate pe plăcuța de identificare curent de pompa (230V, 50hz).

Utilizați la liniile electrice siguranțe de supracurent cu starea de spirit, compatibil cu plăcuță de identificare plăcuța aparatului cu un curent de declanșare 10A și întrerupător de circuit cu un curent de declanșare 30мА. Nu trage extensie prin colțuri ascuțite și obiecte care ar putea deteriora izolația. Nu treceți de prelungire prin găurile de sub uși sau ferestre, fisuri. Priza prelungitor trebuie să fie rezistent la apă, iar diametrul cablului trebuie să fie de cel puțin 3 mm, la o lungime de până la 50 de m de Lucru de la удлинителе mai mici de secțiune transversală a trăit acest lucru va duce la scăderea performanței și poate duce la deteriorarea pompei de Nu utilizați cabluri prelungitoare, care sunt deteriorate sau defecte.

Regulile de utilizare în condiții de siguranță

Citiți cu atenție manualul de utilizare. Asigurați-vă că ați citit cu un aparat și de valabilitate a acestuia. Nu puteți utiliza aparatul fără a vă familiariza cu conținutul manualului de utilizare. Păstrați manualul de utilizare într-un loc care să permită pentru utilizarea frecventă și de a proteja de la distrugere, de pierdere sau pierderea de lizibilitate, pentru că informațiile conținute în ea, este foarte important și va fi util pentru durata de viață a pompei.

Trebuie să pre-familiarizeze cu aparatul și toate echipamentele pompa, pentru că în timpul de muncă poate fi prea târziu pentru a face acest lucru.

Înainte de fiecare începere a lucrului vericarea funcționării pompei.

Înainte de pornirea pompei, verificați dacă nu este deteriorat dacă cablul de alimentare. Respectați întotdeauna regulile de siguranță și regulile de conduită cuprinse în acest instrucțiuni. În nici un caz nu se poate lucra de ani și nu sub expunerea la narcotice, care includ, de asemenea, unele mijloace de analgezic. Alte persoane, în special copii, dar, de asemenea, animalele de companie nu acestea pot să se afle în zona de lucru a pompei.

Înainte de a o lăsa pompa nesupravegheat, protejați-l de la utilizare străine.


Nu utilizați pompa cu capace deteriorate sau fără stabilite dispozitivelor de protecție, de exemplu, Acoperă ventilatoare de răcire a motorului, etc....

Nu mișcați pompă în timpul funcționării, astfel ca pompa trebuie să fie este instalat pe o suprafață plană orizontală.

APARATUL POATE FI UTILIZAT DOAR PENTRU UZ CASNIC.
PRODUCĂTORUL NU A PREVĂZUT UTILIZAREA ACESTUIA ÎN SCOPUL DE A Comercial. PENTRU UZ COMERCIAL
PRODUCĂTORUL ESTE EXONERAT DE GARANȚIE DE RESPONSABILITATE.


Nivelul minim de lichid în rezervor nu trebuie să depășească înălțimea pompei. Neîndeplinirea de mai sus recomandări poate duce la deteriorarea motorul pompei.

Designul pompei

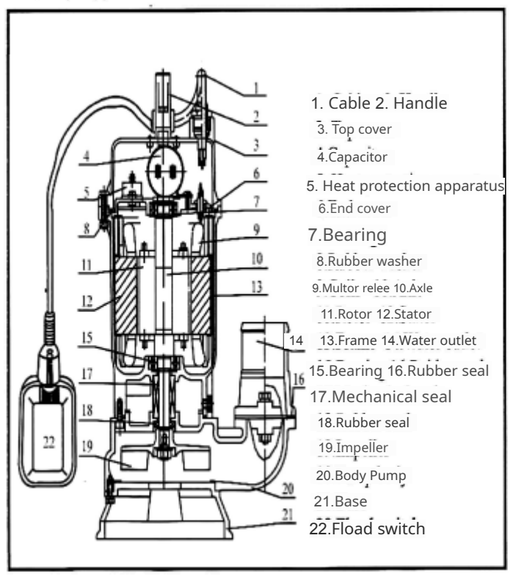

Instalarea pompei

Прокачиваемая mediu (lichid) trebuie să fie la temperatura camerei (maxim 40 °C), reacția de 4-10 pH, conținutul de substanțe solide mai puțin de 2%. Vă rugăm să rețineți stabil locul de amplasare a pompei. Așezați aparatul astfel încât, pentru a preveni chiar înfundarea parțială a admisiei, de preferință pune pompa, de exemplu, din caramida. Nu transportați aparatul cu cablul de alimentare sau pentru cablul de la поплавкового comutatorului. Utilizați cablul de alimentare legat la mufa pompa.

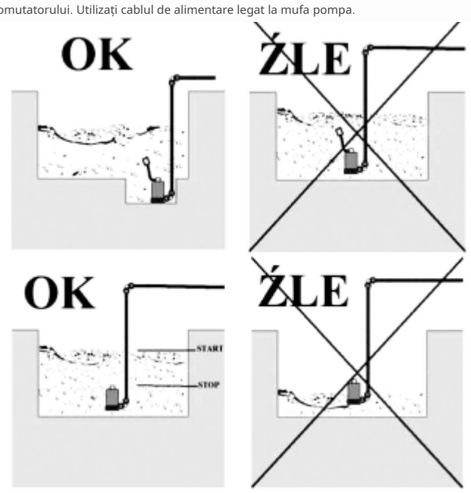

Pompă în timpul funcționării trebuie să fie complet cufundat în apă, în caz contrar poate duce la supraîncălzirea înfășurărilor, pentru că producătorul nu poartă răspundere responsabilitatea.

Înainte de pornirea pompei, verificați corectitudinea conectarea la sistemul hidraulic și electricieni. Furtunul de evacuare nu poate fi изогнутое aspirare aerisire trebuie să fie complet проходимым.

Linia de refulare a pompei

Tensiunea curentului de alimentare trebuie să corespundă cu cele indicate pe plăcuța de identificare curent de pompa (230V, 50hz).

Utilizați la liniile electrice siguranțe de supracurent cu starea de spirit, compatibil cu plăcuță de identificare plăcuța aparatului cu un curent de declanșare 10A și întrerupător de circuit cu un curent de declanșare 30мА.

Toate conexiunile electrice trebuie să fie efectuate prin intermediul calificat personalul care are atribuții.

Nivelul de zgomot

Producătorul garantează că noua pompa nu va scoate un zgomot mai mare de 70 db (a) în timpul funcționării normale, atunci când ea este complet cufundat în apă. Producătorul nu el este responsabil de sursele de zgomot cauzate de instalarea incorectă.

De întreținere a pompei

După efectuarea lucrului pompa trebuie să fie spălate, lucrând în apă curată cu toată necurăția. Lăsați pompa să se usuce la caldura ventilat. Elemente supuse la coroziune, sunt protejate cu ajutorul detergent special sau tehnic de vaselina. Apoi puneți pompa în carton, amintindu-ne că, pentru a nu îndoiți cablul de alimentare. Transport Pune pompa doar mânerul de pe carcasa pompei. Pompa trebuie să de transport, în original cutie pentru a preveni posibile de deteriorare.

Setări	Tehnic
Model	KD756 / KD757
Tensiune de alimentare:	230V
Frecvența de alimentare:	50Hz
Turația fără sarcină:	2 850 rot / min
Putere maximă: eficiența	2 900W 26000L / h
Max: inaltime de ridicare Max:	25m
Greutate:	10m 6 kg
Evacuare racord: suctiune Grad de protecție KL. B	2" / 52mm 10m IP68

Descriere pictograme.

Pericolul fii atent!

Aparat electric de riscul de electrocutare.

Înainte de utilizare, citiți instrucțiunile de utilizare

Deconectați ștecherul din priză înainte de a efectua lucrări nutriție.

Dubla izolare electrică.

După utilizare, aruncați la punctul de reciclare.

Producătorul garantează că noua pompa nu va scoate un zgomot mai mare de 70 db (a) în timpul funcționării normale, atunci când este complet absorbit

NOTE

Certificat de garanție

nume echipament:.....

tip / model:

data vânzării:...

Note:

.....
semnătura și ștampila vânzătorului

Condiții de garanție Compania asigură funcționarea neîntreruptă a echipamentelor, în conformitate cu studiul de fezabilitate condițiile de exploatare descrise în manualul de utilizare. Termenul de garanție este de 12 luni de la data cumpărării. În cazul în care un vânzător sau un serviciu.

- da, - a sous el

1. Reparația se va efectua în termen de 14 zile de la livrarea echipamentului.
2. materiale, erori de asamblare sau a problemelor cauzate de rău

tehnologia de executie.3. Livrarea și primirea de publicitate a mărfurilor se efectuează din contul cumpărătorului.

Garanția nu include:

1. Elemente și materiale consumabile, care sunt supuse uzurii.
2. Acțiunile, prevăzute de instrucțiunile de utilizare, pentru care el este obligat să utilizatorul.
3. Daune de incendiu, trăsnet, supratensiune și alte evenimente aleatoare.
4. Mecanice daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare.

Anularea garanției are loc în caz de:

1. Nerespectarea instrucțiunilor de utilizare
2. De muncă în condiții care nu corespund destinației aparatului
3. Lucrarea cu sau fără incorecte consumabile
5. Violarea sigiliilor.

Garanția acoperă defecte de fabricație. Nu sunt o garanție pentru daunele cauzate de

KRAFT&DELE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform ISO / IEC Guide 22 și EN 45014

Reprezentantul autorizat al producătorului: Foreintrade SP.

Adresa reprezentant autorizat al: Гороховская 341 Lok. 17403-822 Varșovia

NOI DECLARĂM CĂ PRODUSUL CORESPUNDE STANDARDELOR EUROPENE

Nume produs: pompa submersibilă (marcatori marcă Kraft&Dele)
Model (ofertele comerciale): SIWP-550-50 / KD756 / KD757

Informații despre produs: tensiune: 230V
Putere: 2900W

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație, respectă cerințele directivelor UE:

1. 2006/95/FC Low Voltage Directive
2. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
3. 2000/14/WE Noise Emission Directive

Conform normelor:

EN ISO12100:2010, EN 809:1998+A1:2009+AC:2010,
EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010,
EN 60335-1:2012+A13:2017,

EN 60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010,

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011,

Certificatul IT0945OK07111806 de 7.11. 2018 lansat ISET S. r. l. ~~sede Legale e Uffici~~ (Sede Legale e Uffici

Via Donatori di sangue, 9 - 46024 Moglia (MN))

Persoana responsabilă de ținerea documentației tehnice a: Ma Dong Hui str Гороховская 341 Lok 174 03- 822 Varșovia

Ma Dong Хуи Varșovia 21.06.2021