DEGET
al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik
www.deget.pl
www.verke.pl

Manual de utilizare

Pompe de apă QDX

- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă întregul produs prezintă deteriorări, de exemplu carcasa, cablul de alimentare și fișa. Dacă se constată deteriorări, pompa nu trebuie pornită.
- Înainte de a porni pompa, verificați posibilitatea funcționării corecte: furtunul de scurgere nu trebuie să fie îndoit sau înfundat, iar orificiul de aspirație trebuie să fie complet neobstrucționat.
- Toate activitățile legate de scufundarea, ieșirea la suprafață sau instalarea permanentă a pompei trebuie efectuate cu condiția ca aceasta să fie deconectată de la rețea.
- Atunci când scoateți ștecherul din priză, prindeți-l întotdeauna pe ambele părți în locurile prevăzute în acest scop. Nu atingeți niciodată ștecherul cu mâinile umede sau ude, deoarece există riscul de electrocutare!
- În cazul în care pompa este utilizată într-un puț, de exemplu, aceasta trebuie să fie fixată corespunzător cu o frânghie de mâner. Din motive de siguranță, frânghia trebuie să poată susține de trei ori greutatea pompei. Nu atașați niciodată pompa la cablul de alimentare. De asemenea, nu utilizați niciodată cablul de alimentare pentru a transporta, ține sau scufunda pompa!
- Nu poziționați produsul astfel încât orificiile de aspirație să se afle direct în sol noroios, nisipos sau pietros. Utilizați, de exemplu, o placă de piatră ca bază. În caz contrar, orificiile de aspirație se pot bloca parțial sau complet după o perioadă scurtă de timp.
- În cazul unei pompe cu întrerupător cu flotor, datorită necesității de a asigura funcționarea corectă a întrerupătorului, pompa nu trebuie instalată în puțuri cu dimensiuni mai mici de 40x40x50 cm sau în puțuri cu un diametru mai mic de 40 cm. Asigurați-vă că nu există obstacole în câmpul de acțiune al plutitorului . Asigurați-vă că întrerupătorul cu plutitor oprește pompa la nivelul minim.
- Pompele sunt echipate cu un întrerupător cu plutitor care controlează funcționarea pompei în funcție de nivelul lichidului pompat. Bulbul plutitorului rămâne la suprafața lichidului. Atunci când nivelul lichidului este suficient de ridicat, plutitorul se deplasează în sus și pornește pompa. După ce lichidul a fost pompat, plutitorul care coboară oprește pompa. Pompa trebuie instalată astfel încât plutitorul să nu poată fi prins de nimic. Diferența dintre nivelurile de pornire și oprire poate fi reglată prin lungirea sau scurtarea părții libere a cablului flotorului. Producătorul interzice scurtarea părții libere a plutitorului sub 10 cm (distanța dintre plutitor și mâner).
- Pompa nu trebuie utilizată pentru a pompa apă cu o temperatură mai mare de +40 ° C. Pompa nu trebuie utilizată la o temperatură ambientală mai mică de 5 ° C.
- Durata admisă de funcționare continuă nu poate depăși 30 de minute, după care trebuie prevăzută o pauză de aproximativ 15 minute pentru a răci motorul pompei.
- După fixarea corespunzătoare a pompei cu o frânghie, introduceți ștecherul în priza corespunzătoare cu un contact de protecție, pornind motorul pompei (dacă întrerupătorul cu plutitor a atins nivelul de pornire - opțiune).
- În cazul în care pompa a funcționat în apă foarte murdară, se recomandă clătirea acesteia după funcționare prin scurgerea ei în apă curată, iar dacă orificiile sunt înfundate, curățați filtrul după deșurubarea acestuia.

5.1 Probleme și soluții posibile:

Pompa nu aspiră

- Curățați orificiile de aspirație (deconectați mai întâi pompa de la sursa de alimentare!).
- Nivelul apei este prea scăzut, pompa aspiră doar aer.

Pompa nu pornește sau se oprește în timpul funcționării

- Verificați sursa de alimentare, protecția circuitului de curent și întrerupătorul RCD. Dacă RCD s-a declanșat, deconectați pompa de la rețea și verificați dacă este deteriorată (de exemplu, cablul de alimentare).
- Rotorul din interiorul pompei este blocat de impurități. Deconectați pompa de la sursa de alimentare, deconectați furtunul și clătiți interiorul pompei cu apă.
- Flotorul pornește sau oprește automat pompa, indiferent de nivelul apei. Înlocuiți plutitorul la un centru de service autorizat
- Protecția termică s-a declanșat. Deconectați pompa de la sursa de alimentare și lăsați pompa

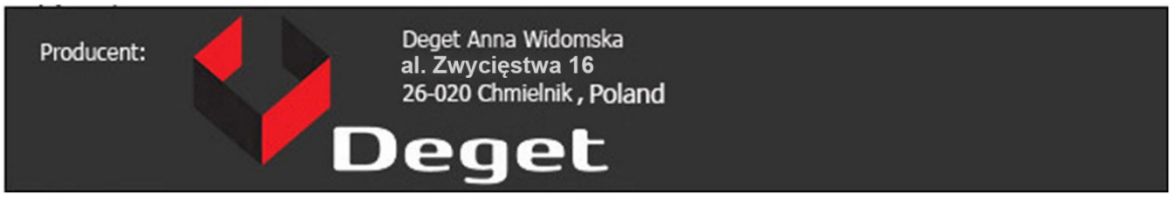

să se răcească (cel puțin 30 de minute). Eliminați cauza declanșării protecției (de exemplu, temperatură prea ridicată a apei, funcționare în gol prea lungă etc.).

Performanța se degradează sau este prea scăzută

- Verificați dacă orificiile de prelevare nu sunt murdare.
- Pompa aspiră aer deoarece orificiile de aspirație nu sunt complet imersate în apă.
- Verificați dacă furtunul este bine fixat la pompă.
- Verificați dacă furtunul prezintă scurgeri sau îndoituri.
- Productivitatea scade întotdeauna pe măsură ce crește înălțimea de alimentare.
- Diametrul furtunului este prea mic, furtunul este înfundat cu resturi.

6. Întreținerea dispozitivului

Dispozitivul trebuie să fie depozitat într-un loc uscat. Toate elementele care nu sunt acoperite cu lac trebuie protejate cu un agent anticoroziv. În special filetele trebuie lubrifiate pentru a asigura buna funcționare. Pompa nu conține nicio piesă care necesită întreținere din partea utilizatorului. Prin urmare, nu deschideți niciodată carcasa și nu dezasamblați pompa. Numai după fiecare utilizare, deșurubați sita (3 șuruburi) care protejează împotriva aspirației de obiecte mai mari în pompă și curățați-o de impuritățile acumulate

CE

Chmielnik 12.09.2022

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Dwie ostatnie cyfry roku naniesienie oznaczenia CE - 22

41/2022

My jako producent oświadczamy, że wyrób:
marka: VERKE
nazwa: pompa do wody 230V
tip/model: **V60010, V60011, V60012, V60015, V60020, V60021, V60022, V60023, V60030, V60031, V60034, V60035,**

spełnia wymogi następujących norm i norm zharmonizowanych:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2013, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 EN 60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010 w połączeniu z EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 62233:2008

oraz spełnia wymogi zasadnicze następujących dyrektyw:

2014/30/UE - Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC
2014/35/EU - Dyrektywa niskonapięciowa LVD.

Osoba upoważniona do przygotowania i przechowywania dokumentacji technicznej: **Anna Widomska**

Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem **CE.**
Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego
lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań.



Deget
al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik
Polonia
tel: +48667012067,
biuro@deget.pl

TERMENII SERVICIULUI DE GARANȚIE

1. Societatea Deget cu sediul în al. Zwycięstwa 16, 26-020 Chmielnik acordă o garanție scrisă privind calitatea produsului vândut. Garanția este valabilă și se aplică pe teritoriul Republicii Polone.
2. Deget acceptă rapoarte privind defectele produselor acoperite de garanție pentru următoarele mărci: Verke, Verke Premium Line, Verke Garden, Verke Light Duty
3. Garanția se acordă pentru o perioadă de 12 sau 24 de luni de la data lansării produsului, indicată în cardul de garanție.

Îndeplinirea cererii în cadrul garanției

1. Bunurile care fac obiectul reclamației trebuie să fie livrate pe cheltuiala cumpărătorului la locul în care au fost eliberate în temeiul garanției.
2. Cererea de garanție pentru dispozitiv ar trebui făcută în scris și ar trebui să conțină datele necesare care să permită examinarea reclamației, în special
2.1. Datele clientului
2.2. 2.2. Datele produsului reclamat:
a) Marca, b) Modelul sau indicele produsului, c) Numărul de serie (dacă este furnizat)
2.3. Date care precizează data, locul și valoarea achiziției efectuate,
2.4. Tipul și data defectului identificat,
2.5. Data de eliberare a bunurilor.
3. Cererea trebuie să fie însoțită de o copie a dovezii de achiziție sau de alt document echivalent care confirmă achiziția și de cardul de garanție completat.
4. Repararea dispozitivelor acoperite de o garanție valabilă va avea loc în termen de 14 zile lucrătoare de la data raportării defectului și a transferului dispozitivului la serviciul DEGET, sub rezerva dispozițiilor de la punctul de mai jos.
5. Se presupune că zilele lucrătoare sunt zilele de luni până vineri, cu excepția celor care cad în zilele de sărbătoare legală menționate în Legea din 18 ianuarie 1951 - în zilele nelucrătoare (Monitorul Oficial nr. 4, punctul 28, astfel cum a fost modificat).

Garanția acoperă

1. Garanția acoperă numai daunele rezultate din defecte ascunse de fabricație sau materiale.

Garanția nu acoperă

- consumabile
- reglare, curățare, lubrifiere,
- deteriorări rezultate din utilizarea, întreținerea sau depozitarea necorespunzătoare,
- daune mecanice, termice și chimice cauzate de forțe și factori externi,
- daune rezultate dintr-un defect apărut anterior, care nu a fost raportat și nu a fost înlăturat ca urmare a neglijenței cumpărătorului,
- daunele care rezultă din montarea de către cumpărător a unor piese sau accesorii incorecte, utilizarea de lubrifianți, uleiuri și conservanți necorespunzători,
- siguranțe, acumulatori, baterii, suporturi de scule, perii de carbon, becuri și discuri abrazive.

Garanția este nulă în cazul

- descoperirea de către un punct de service specializat a unor modificări sau schimbări de proiectare efectuate de persoane neautorizate,

- identificarea de către un punct de service specializat a interferențelor în interiorul dispozitivului de către persoane neautorizate,

Utilizatorul este obligat să:

- să nu utilizați un produs deteriorat,
- livrarea unui produs complet cu accesorii și documente pentru reparații,
- livrarea dispozitivului cu un motor cu ardere internă, fără combustibil în rezervor și fără ulei de motor, în caz contrar bunurile nu vor fi preluate de serviciul Deget.
- furnizarea dispozitivului fără un recipient detașabil de alimentare cu gaz sau golit de gaz în cazul unui instrument echipat cu un recipient nedetașabil.

CARD DE GARANȚIE

Nume ....

Tip, model ....

Document de achiziție ....

....

data vânzării semnătura, ștampila vânzătorului

Adnotări ale serviciilor: