

KRAFT&DELE

PROFESIONAL

Capsator electric

KD10519

MANUAL DE INSTRUCTIUNI

Traducerea manualului de utilizare




Înainte de a începe să lucrați cu dispozitivul, vă rugăm să citiți acest manual de utilizare.



Cuprins

SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMARE	3
UTILIZAREA PREVĂZUTĂ A DISPOZITIVULUI.....	4
REGULI DE SIGURANȚĂ	4
Instrucțiuni generale de siguranță	4
Protecție împotriva electrocutării.....	5
Instrucțiuni de siguranță pentru lucrul cu un capsator electric.....	5
ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII	6
DESCRIEREA FUNCȚIONĂRII.....	7
Reumplerea magaziei.....	7
Lucrul cu dispozitivul.....	7
DEPANARE COMUNĂ	7
DEPANARE ELECTRICĂ	8
ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE	8
DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI DISPOZITIVULUI.....	9
FUNCȚIONAREA CAPSATORULUI ELECTRIC.....	9
DATE TEHNICE	10
ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE	10
DATELE PRODUCĂTORULUI	10
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE.....	11
SCHEMA PIESELOR	12
Vedere explodată.....	12

SIMBOLURI DE AVERTIZARE/INFORMARE

	AVERTISMENT: Înainte de a utiliza acest dispozitiv, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și măsurile de siguranță. Păstrați acest manual.
	NOTĂ: Nu expuneți la ploaie sau alte precipitații atmosferice.
	ATENȚIE: Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică înainte de a efectua orice operațiuni de întreținere sau curățare.
	NOTĂ: Vă rugăm să purtați protecție pentru urechi.
	NOTĂ: Purtați ochelari de protecție.
	NOTĂ: Purtați mănuși de protecție.
	Clasa de protecție II

SCOPUL DISPOZITIVULUI

Un capsator electric este o unealtă electrică acționată mecanic/cu arc. Folosește cuie și capse pentru a facilita lucrul de îmbinare a componentelor. Funcționarea corectă, fiabilă și sigură a unealtei depinde de utilizarea corectă, prin urmare:

Înainte de a utiliza instrumentul, citiți întregul manual și păstrați-l pentru referințe ulterioare. Furnizorul nu este răspunzător pentru nicio daună sau vătămare corporală rezultată din utilizarea necorespunzătoare a instrumentului, nerespectarea reglementărilor de siguranță sau nerespectarea instrucțiunilor din acest manual. Utilizarea necorespunzătoare a instrumentului anulează, de asemenea, drepturile de garanție ale utilizatorului și orice încălcare a contractului. Din motive de siguranță, acest dispozitiv nu trebuie utilizat de copii și adolescenți sub 18 ani sau de persoane aflate sub influența alcoolului, medicamentelor sau a altor substanțe intoxicante.



Dacă nu sunteți familiarizat cu acest manual de utilizare, vă rugăm să îl citiți cu atenție înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată.

REGULI DE SIGURANȚĂ

Această secțiune prezintă reglementările de siguranță de bază atunci când se lucrează cu capsatoare electrice.

Sfaturi generale de siguranță



Înainte de a utiliza acest dispozitiv, familiarizați-vă cu toate comenzile. Exersați utilizarea dispozitivului și rugați un specialist să vă explice funcțiile, funcționarea și tehnicile de lucru. Asigurați-vă că puteți opri dispozitivul imediat în cazul unei defecțiuni. Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului poate duce la vătămări corporale grave.



Dispozitivul de protecție și echipamentul individual de protecție sunt destinate să protejeze propria sănătate și sănătatea terților și să asigure buna funcționare a dispozitivului.

- Folosiți doar piese de schimb și accesorii furnizate și recomandate de producător.
- Nu țineți niciodată dispozitivul de lamele sau de capacul protector. Nu transportați dispozitivul în timp ce este conectat la priză și cu degetul pe comutatorul de pornire/oprire.
- Deconectați aparatul de la rețeaua electrică atunci când nu îl utilizați, când doriți să îl transportați sau să îl lăsați nesupravegheat, precum și atunci când îl inspecți, îl curățați sau îndepărtați crengile care blochează lamele.
- Nu încercați să reparați singur dispozitivul decât dacă aveți instruirea corespunzătoare. Orice lucrare care nu este descrisă în acest manual poate fi efectuată numai de centre de service autorizate.
- Nu transportați dispozitivul ținând de cablu. Nu folosiți cablul pentru a scoate ștecherul din priză. Protejați cablul de temperaturi ridicate, ulei și margini ascuțite.
- Nu utilizați dispozitivul în apropierea lichidelor sau gazelor inflamabile. Nerespectarea acestei instrucțiuni recomandări, există riscul de incendiu sau explozie.

- Utilizatorul este responsabil pentru orice accidente sau vătămări corporale cauzate altor persoane și pentru daune rezultate asupra proprietății lor.
- Folosiți întotdeauna apărătoarea lamei atunci când transportați și depozitați dispozitivul. Depozitați dispozitivul într-un loc uscat, ferit de accesul copiilor.
- Manevrați dispozitivul cu grijă. Mențineți lamele ascuțite și curate pentru o funcționare mai bună și mai sigură. Urmați instrucțiunile de întreținere.

Protecție împotriva șocurilor electrice

- Verificați dacă tensiunea rețelei corespunde cu datele de pe plăcuța cu caracteristicile tehnice.
- Dacă este posibil, conectați dispozitivul numai la prize cu întrerupător diferențial cu un curent de măsurare care nu depășește 30 mA.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați aparatul, cablul de alimentare și ștecherul pentru eventuale deteriorări. Evitați contactul corpului cu piesele legate la pământ (de exemplu, gard metalic, suporturi metalice).
post).
- Conectorul prelungitorului trebuie să fie rezistent la stropire și fabricat din cauciuc sau acoperit cu un strat protector. Folosiți numai prelungitoare potrivite pentru utilizare în exterior și marcate corespunzător. Secțiunea transversală a firului prelungitorului trebuie să fie de cel puțin 1,0 mm².
Înainte de a utiliza un prelungitor, derulați-l complet de pe tambur.
Verificați cablul pentru a vedea dacă este deteriorat.
- Poziționați cablul departe de zona de lucru și asigurați-vă că este în spatele persoanei operarea dispozitivului.
- Pentru a atașa prelungitorul, utilizați dispozitivul de reducere a tracțiunii prevăzut în acest scop.
- Nu utilizați cabluri, conectori, ștechere sau cabluri de conectare deteriorate care nu respectă reglementările. Dacă cablul de alimentare este deteriorat sau tăiat, deconectați imediat ștecherul din priză.
- Nu utilizați dispozitivul dacă întrerupătorul nu poate fi pornit sau oprit. Întrerupătoarele deteriorate trebuie înlocuite de un reprezentant al serviciului clienți.
- Nu supraîncărcați dispozitivul. Folosiți-l numai în intervalul de putere specificat. Nu utilizați mașini de putere redusă pentru lucrări grele. Folosiți dispozitivul numai în scopul pentru care a fost conceput.

Sfaturi de siguranță pentru lucrul cu un capsator electric

- Dispozitivul nu trebuie utilizat de către copii. De asemenea, este interzisă utilizarea dispozitivului de către oricine nu este pe deplin familiarizat cu instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului. Legile și reglementările locale pot specifica o vârstă minimă pentru persoanele autorizate să utilizeze astfel de dispozitive.
- Nu permiteți altor persoane să atingă dispozitivul sau prelungitorul acestuia. Țineți acest dispozitiv departe de oameni, în special copii și animale de companie.
Păstrați o distanță sigură de 3 m în jurul dumneavoastră. Opriti lucrul dacă cineva este în apropierea dumneavoastră.
- Familiarizați-vă cu împrejurimile și fiți conștienți de posibilele pericole care pot apărea atunci când lucrați în anumite circumstanțe, este posibil să nu auziți.
- Examinați cu atenție secțiunea care urmează să fie tăiată și îndepărtați orice fire sau alte obiecte străine.

- Purtați haine de lucru adecvate, inclusiv încălțăminte rezistentă cu talpă antiderapantă, pantaloni lungi rezistenți, mănuși de lucru și ochelari de protecție. Nu purtați haine largi sau bijuterii, deoarece acestea se pot încurca în piesele mobile. Nu utilizați dispozitivul dacă sunteți desculț sau purtați sandale deschise.
- Mențineți o poziție stabilă în timpul lucrului, în special pe trepte și scări. Evitați o postură corporală anormală. Folosiți întotdeauna ambele mâini pentru a acționa dispozitivul. Fiți deosebit de atenți atunci când lucrați pe o pantă. Înainte de a-l porni, asigurați-vă că dispozitivul nu este în contact cu alte obiecte. Opriti dispozitivul înainte de a-l depozita.
- Nu folosiți acest echipament dacă sunteți obosit sau distras, sau după ce ați consumat alcool sau ați luat medicamente. Luați pauze la timp de la serviciu. Abordați munca cu prudență.
- Nu utilizați dispozitivul în ploaie, în condiții meteorologice nefavorabile, medii umede. Lucrați numai în zone bine iluminate.
- Nu lucrați cu un dispozitiv deteriorat, incomplet sau modificat fără acordul producătorului. Nu utilizați niciodată dispozitivul dacă echipamentul său de protecție este deteriorat. Înainte de utilizare, verificați starea de siguranță a dispozitivului, în special a cablului de alimentare, a întrerupătorului și apărătoarei de mână.
- Folosiți dispozitivul numai atunci când toate mânerurile și elementele de protecție sunt montate. instalat corect.
- Înainte de utilizare, verificați dacă componentele dispozitivului de tăiere, cum ar fi lamele și șuruburile lamei, funcționează corect, nu sunt blocate și nu sunt deteriorate sau uzate excesiv. Efectuați lucrările numai atunci când dispozitivul de tăiere este în stare bună de funcționare.

ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII



Înainte de a efectua orice lucrare la dispozitiv, scoateți ștecherul din priză.



Confirmați orice lucrare nedescrisă în acest manual către un centru de asistență clienți autorizat. Folosiți doar piese originale.



Purtați mănuși când manipulați cuțite.

Efectuați periodic lucrările de întreținere și reparații enumerate mai jos. Acest lucru va asigura funcționarea fiabilă și pe termen lung a dispozitivului dumneavoastră.


- Verificați întotdeauna capsatorul pentru a depista orice defecte vizibile, cum ar fi componente slăbite, uzate sau deteriorate, înainte de utilizare. Verificați dacă magazia de capse este închisă corect.
- Verificați dacă capacele și dispozitivele de protecție sunt deteriorate și dacă sunt montate corect. Înlocuiți-le dacă este necesar.
- Mențineți curate fantele de ventilație. Folosiți o cârpă umedă sau perie. Nu pulverizați dispozitivul cu apă și nu îl scufundați în apă.

- Nu folosiți agenți de curățare sau solvenți. Aceștia ar putea deteriora ireversibil dispozitivul. Substanțele chimice pot ataca componentele din plastic ale dispozitivului.
- Curățați temeinic bara de tăiere după fiecare utilizare. Ștergeți-o cu o cârpă umezită cu ulei sau pulverizați-o cu spray de îngrijire a metalelor.

DESCRIEREA FUNCȚIONĂRII

Reumplerea magaziei

1. Strângeți clemele revistei cu degetul mare și arătător.
2. Introduceți capse în magazie sau instalați cuie pe peretele magaziei.
3. Împingeți ghidajul magaziei complet până când simțiți că clemele se aude un clic.

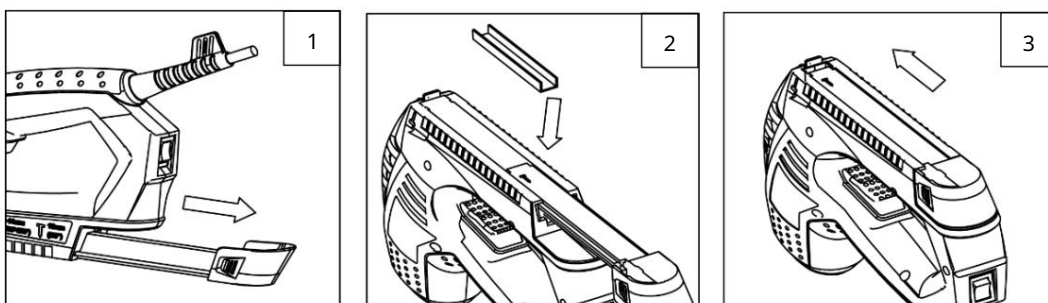

Lucrul cu dispozitivul

1. Asigurați-vă că întrerupătorul de alimentare este oprit și conectați la rețeaua electrică.
2. Rotiți comutatorul PORNIT/OPRIT (0/1) în poziția PORNIT.
3. Țineți pistolul plat pe suprafața de lucru, asigurându-vă că comutatorul de siguranță anti-incendiu este apăsat pentru a declanșa pistolul, apoi apăsați trăgaciul pentru a introduce capsă/cuiul în piesa de lucru.
4. După ce ați terminat, deconectați dispozitivul și scoateți cuiele și capsele pentru a le putea depozita într-un loc sigur.

DEFECTE COMUNE

Dacă cuiele/capsele sunt blocate, deconectați unitatea de la rețeaua electrică, eliberați magazia și curățați zona acesteia. Reinstalați cuiele/capsele, asigurându-vă că se pot mișca liber în sus și în jos pe magazie. Împingeți magazia înapoi în unealtă și apoi începeți din nou. Dacă cuiele/capsele sunt încă blocate sau nu intră în piesa de prelucrat, este posibil ca aceasta să fie prea dură. Consultați un profesionist pentru sfaturi.


DEPANARE ELECTRICĂ

Simptome	Cauza	Solu ție
Dispozitivul nu se pornește	Fără tensiune de rețea	Verificați priza, cablul, rețeaua electrică și siguranțele, dacă este necesar trebuie să comanda o reparație electrician
	Deteriorat comutator pornit/oprit	Reparație efectuată de un centru de service.
	Perii de carbon uzate	
	Motor avariât	
Aparatul funcționează intermitent	Cablu de alimentare deteriorat	Verificați cablul, dacă este necesar trebuie înlocuit.
	Contact slab în interior dispozitive	Reparație efectuată de un centru de service.
	Comutator pornit/oprit deteriorat	

ÎNȚREȚINERE ȘI DEPOZITARE

După deconectarea unității de la rețeaua electrică, curățați și verificați zona magaziei pentru a depista eventualele reziduuri, aplicați câteva picături de vaselină ușoară în jurul zonei de lucru și apoi depozitați-o într-un loc sigur.

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI DISPOZITIVULUI

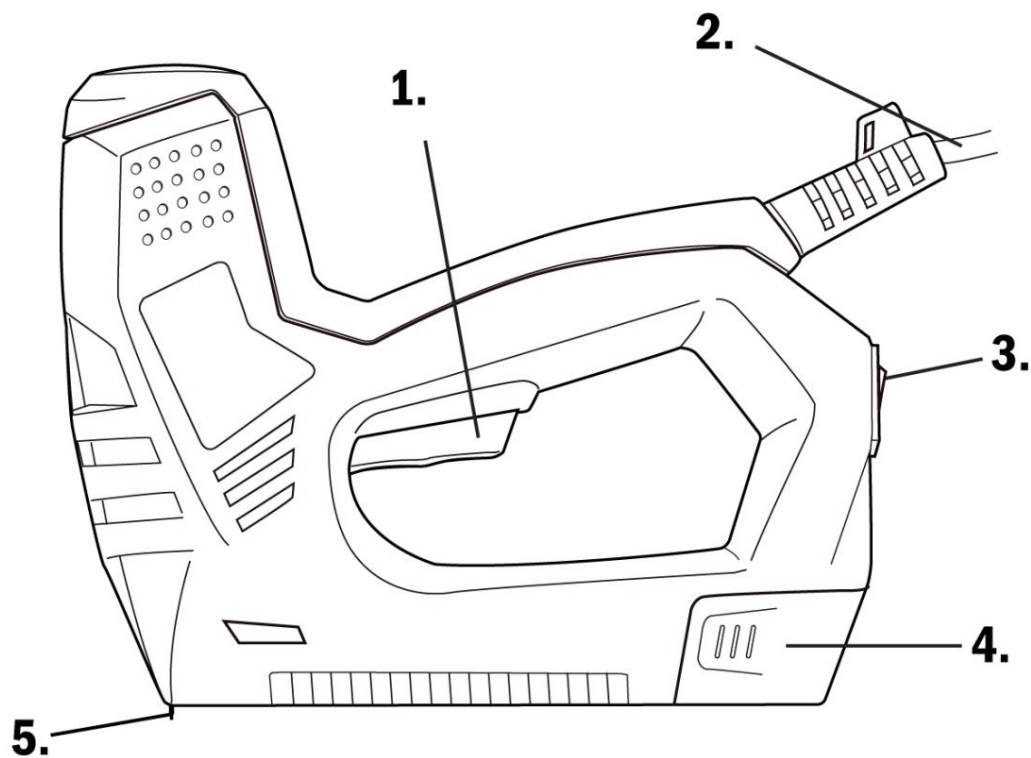

Nr. Denumire
1 Buton (declanșator)
3 întrerupător PORNIT/OPRIT
5. ieșire capse/cuie + încuietore capsator

Nr. Denumire
2 Cablu de alimentare
4 sertare pentru capse (cuie)

FUNȚIONAREA CAPSATORULUI ELECTRIC



Nu utilizați dispozitivul fără o apărătoare de mână. Purtați întotdeauna haine de lucru și mănuși de siguranță atunci când utilizați acest dispozitiv. Verificați întotdeauna dacă dispozitivul funcționează corect înainte de utilizare.



Întrerupătorul pornit/oprit și întrerupătorul de siguranță nu trebuie să fie blocate. Motorul trebuie să se oprească atunci când întrerupătorul este oprit. Dacă oricare dintre întrerupătoare este deteriorat, nu efectuați nicio lucrare la mașină. Vă rugăm să rețineți dacă tensiunea rețelei corespunde cu datele de pe plăcuța cu caracteristicile tehnice ale dispozitivului.

DATE TEHNICE

Model	KD10519
Alimentare electrică	230V / 50Hz
Putere	50W
Numărul de lovituri	30/min
Tip de capsă	T50, T53
Tipul de unghii	T.
Dimensiuni capse	8-14 mm
Lăţimea capsei	11,3 mm
Grosimea capsei	0,75 mm
Dimensiunile unghiilor	15 mm
Grosimea unghiei	1,2 mm
Numărul maxim de capse	400
Numărul maxim de cuie	100
Nivel de presiune sonoră LpA K=3dB(A)	82dB(A)
Nivel de putere sonoră LwA K=3dB(A)	93dB(A)
Nivel de putere sonoră garantat Leu	101 dB(A)
Nivel vibraţii mâner frontal K=1,5 m/s ²	9,49 m/s ²

ELIMINAREA DISPOZITIVELOR FOLOSITE



La sfârşitul duratei sale de viaţă, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deşeurile menajere obişnuite. În schimb, trebuie dus la un punct de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice şi electronice. Acest lucru este indicat de simbolul de pe produs, manualul de instrucţiuni sau ambalaj. Prin reutilizarea, reciclarea materialelor sau utilizarea în alt mod a dispozitivelor uzate, aduceţi o contribuţie importantă la protejarea mediului nostru.

Reprezentant autorizat al producătorului

Foreintrade Sp. z o. o.
Strada Grochowska 341, camera 174
03-822 Varşovia

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Reprezentant autorizat al producătorului: FOREINTRADE SP. Z OO

Adresa reprezentantului autorizat: Grochowska 341 lok.174; 03-822 Varșovia

DECLĂREM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Nume produs: Capsator electric (marcat cu marca comercială Kraft&Dele)

Model (denumire comercială): KD10519

Date despre produs: Putere nominală: 50 W

Tensiune 230V / 50Hz

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație îndeplinește cerințele Directivelor CE:

1. Directiva 2006/42/CE privind echipamentele

tehnice 2. Directiva 2004/108/CE privind

compatibilitatea electromagnetică 3. Directiva

2011/65/UE ROHS 2 4. Directiva 2000/14/CE privind emisiile de zgomot

Conform

standardelor: EN60745-1:2009+A11; EN60745-2-16:2010; EN55014-1:2006+A1+A2; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-11:2000;

EN55014-2:1997+A1+A2; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Certificat numărul AM 50316346 0001 emis de TUV Rheinland LGA Products GmbH (Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg) la 30/07/2015

Și certificat numărul AE 50316246

0001 emis de TUV Rheinland LGA Products GmbH (Tillystrasse 2, 90431 Nürnberg) la 12/08/2015

Persoana responsabilă pentru întreținerea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok.174; 03-822 Varșovia

Ma Dong Hui, Varșovia 15.12.2020

DIAGRAMĂ PIESE

Vedere explodată

