

KRAFT&DELE

PROFESIONAL

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

ASPIRATOR INDUSTRIAL UMED/USCAT 15/20L



KD474 – 15L

KD475 – 20L

ATENȚIE!

Înainte de a curăța sau întreține aparatul, scoateți ștecherul din priză.

Atenție

Înainte de curățarea sau întreținerea aparatului, trebuie să scoateți ștecherul din priză.


Notă: Înainte de instalare și punere în funcțiune, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.

- Verificați dacă tensiunea de alimentare corespunde informațiilor de pe plăcuța de identificare.
- Conectați numai la o priză adecvată de 220-240 V, 50 Hz
- Protecție minimă cu siguranță 13A
- Deconectați aparatul de la priză atunci când: nu este utilizat, înainte de a deschide aparatul, înainte de curățare și întreținere
- Nu curățați niciodată cu solvenți.
- Nu scoateți ștecherul din priză folosind cablul
- Când aparatul este gata de utilizare, nu îl lăsați nesupravegheat.
- Protecția copiilor
- Aveți grijă să nu deteriorați cablul de alimentare prin călcarea, strivirea, întinderea acestuia etc.
- Nu utilizați dispozitivul dacă cablul de alimentare nu este în stare perfectă.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de reprezentantul său de service de către o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolul.
- Nu aspirați în niciun caz: chibrituri aprinse, cenușă incandescentă și mucuri de țigară, substanțe inflamabile, corozive, inflamabile sau explozive, vapori și lichide
- Acest aparat nu este potrivit pentru aspirarea prafului dăunător sănătății.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat.
- Serviciu numai la un centru de service autorizat
- Utilizați numai pentru operațiunile pentru care este destinat dispozitivul
- Aveți grijă deosebită la curățarea scărilor
- Utilizați numai accesorii și piese de schimb ale producătorului
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate sau instruite în utilizarea dispozitivului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Asigurați-vă că copiii nu se joacă cu aparatul.
- IPX4 este asigurat numai atunci când mufa IPX4 este conectată la priza din aparat sau când capacul prizei este închis.
- Sarcina maximă de ieșire: 2000 W.

DATE TEHNICE

KD474 – 15L – 2100W


KD475 – 20L – 2100W

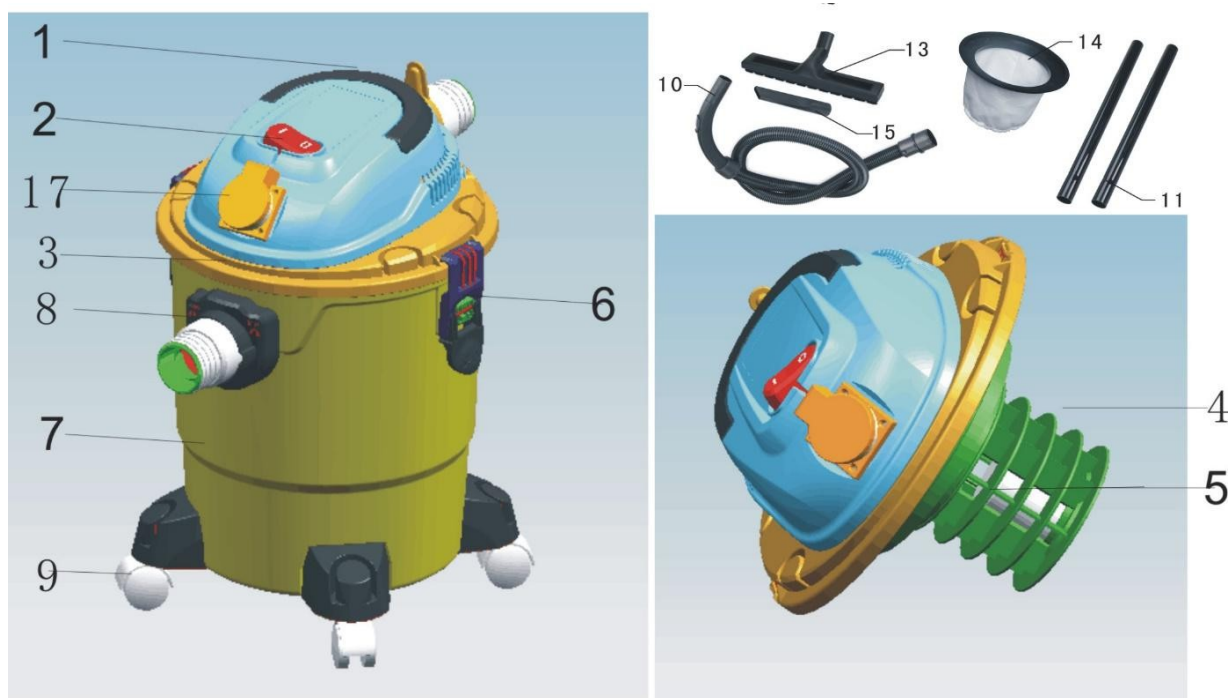


Componente aspirator:

1. Mâner
2. Comutator pornit/oprit
3. Secțiune superioară
4. Coș de filtrare
5. Supapă de siguranță cu flotor
6. Dispozitiv de fixare
7. Recipient
8. Racord furtun de vid
9. Roată
10. Furtun flexibil de vid
11. Țeavă de aspirare
- 12.
13. Duza mare de aspirare
14. Sac de bumbac
15. Duza pentru spații înguste
16. Regulator de viteză
17. Priză

DUZE

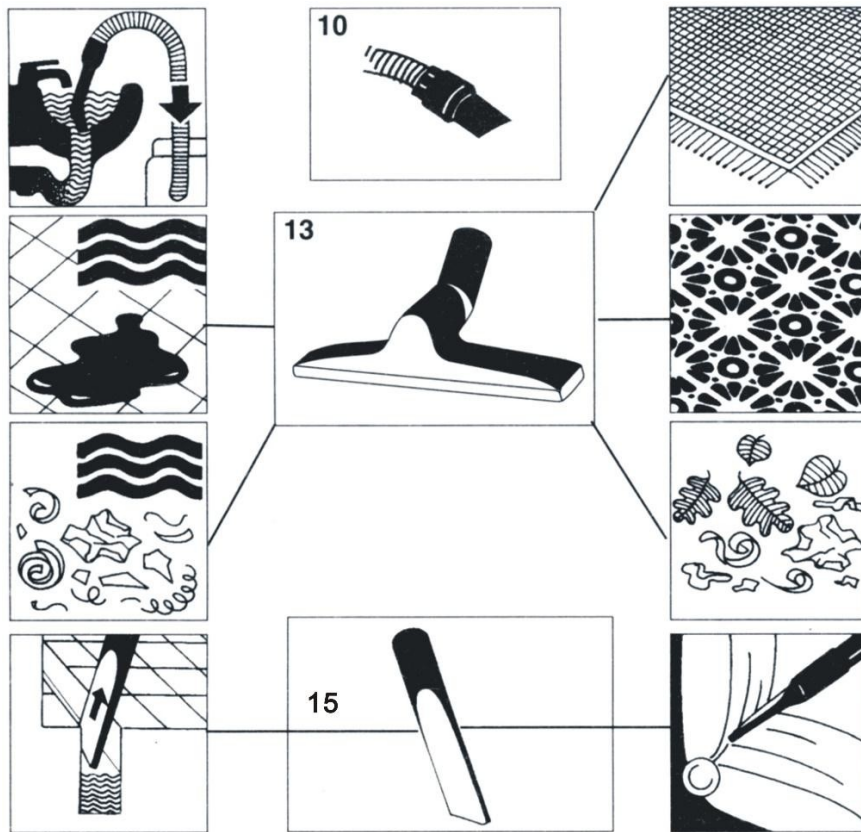

INSTALARE

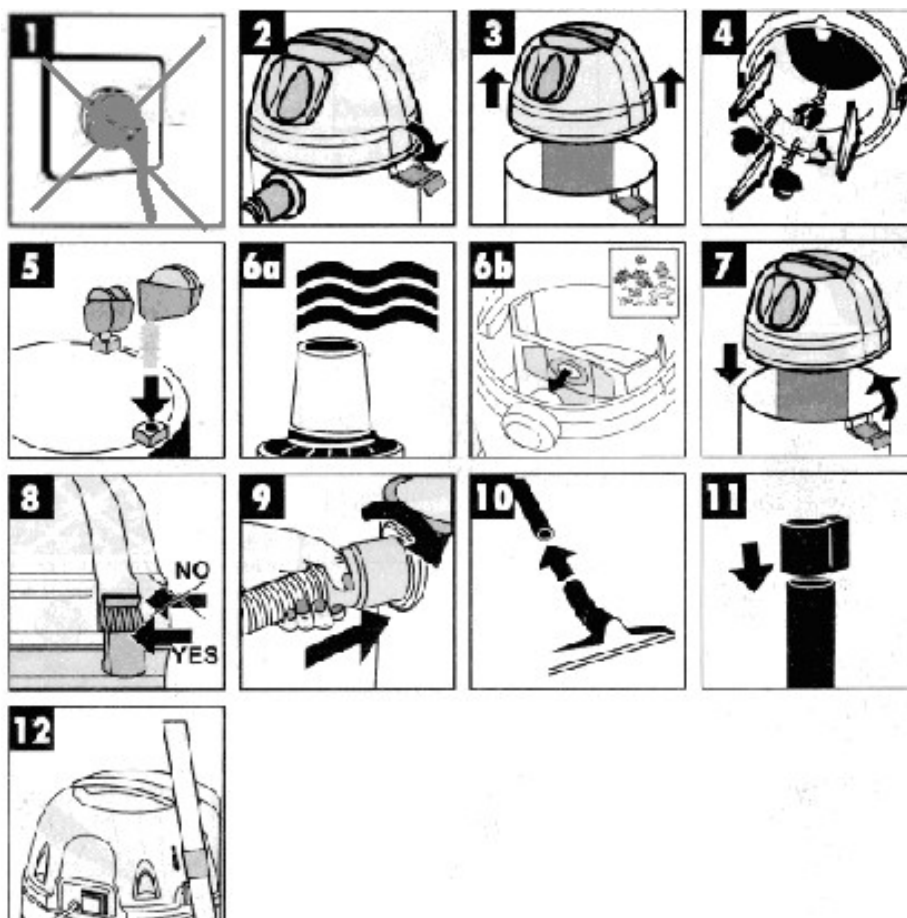


ATENȚIE:

Figura 6a: Pentru aspirarea umedă, utilizați filtrul din spumă plastică furnizat

Figura 6b: Pentru aspirarea uscată, utilizați sacul de praf furnizat.

ASPIRAREA UMEDĂ

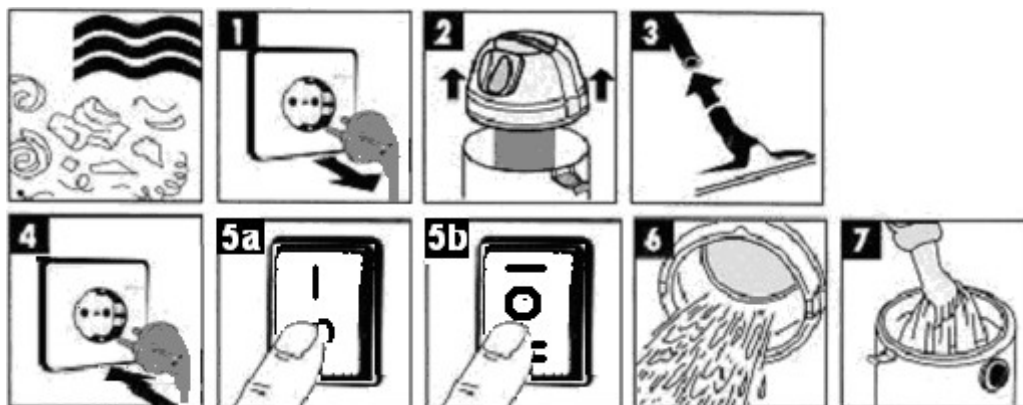

Deconectați înainte de a înlocui filtrul (Figura 1)

Glisați filtrul din spumă plastică furnizat pe coșul filtrului (Figura 2) pentru aspirarea umedă.


Introduceți ștecherul și porniți comutatorul, iar dispozitivul va începe să funcționeze (Figurile 4 și 5a sau 5b).

Când comutatorul este mutat în poziția „I”, aspiratorul va funcționa; când comutatorul este mutat în poziția „O”, aspiratorul nu va funcționa.

Puterea externă a prizei este mai mică de 2000 W.

Punga de praf inclusă în set nu este potrivită pentru aspirarea umedă!

ASPIRARE USCATĂ

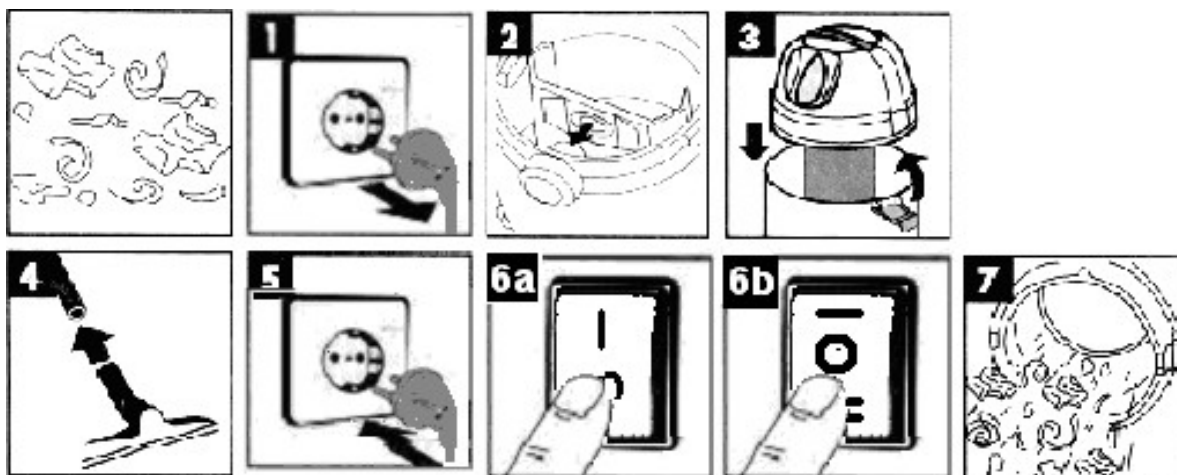


Deconectați înainte de a înlocui filtrul (Figura 1), apoi scoateți sacul și goliți-l de praf sau înlocuiți sacul. Introduceți sacul de praf în priză (Figura 2) pentru aspirarea uscată.

Introduceți ștecherul și porniți comutatorul, iar dispozitivul va începe să funcționeze (figurile 5 și 6a sau 6b).

Când comutatorul este mutat în poziția „I”, aspiratorul va funcționa; când comutatorul este mutat în poziția „O”, aspiratorul nu va funcționa.

Când comutatorul este mutat în poziția „I”, aspiratorul va funcționa singur; când comutatorul este mutat în poziția „O”, aspiratorul nu va funcționa; când comutatorul este mutat în poziția „II”, atunci când unealta conectată la priză funcționează, aspiratorul va funcționa și el după 3-5 secunde, iar când unealta încetează să funcționeze, aspiratorul va înceta și el să funcționeze.

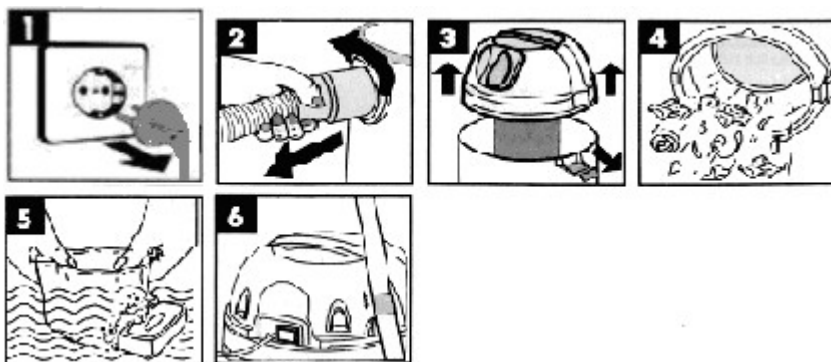

ÎNTREȚINERE - CURĂȚARE

Deconectați înainte de întreținere (Figura 1)

Scoateți filtrul din spumă plastică (Figura 3) și spălați-l cu apă (Figura 5)

IMPORTANT: Nu utilizați detergenți pentru curățarea filtrului. Filtrul trebuie uscat complet înainte de utilizarea aparatului.

Eliminarea corespunzătoare a acestui produs	
	Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în UE. Pentru a preveni posibile daune asupra mediului sau sănătății umane ca urmare a eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați comerciantul de la care ați achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclare ecologică.

Informații privind garanția:

Garanția acoperă numai defectele de material sau de fabricație.

Reparațiile în garanție pot fi efectuate numai de un centru de service autorizat. Atunci când faceți o cerere de garanție, trebuie să prezentați dovada originală de cumpărare (cu data achiziției).

Garanția nu se aplică în cazul:

- Uzura normală
- Utilizarea necorespunzătoare, de exemplu supraîncărcarea dispozitivului, utilizarea de accesorii neautorizate
- Utilizarea forței, deteriorarea cauzată de influențe externe
- Daune cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, de exemplu conectarea la o sursă de alimentare necorespunzătoare sau nerespectarea instrucțiunilor de instalare
- Dispozitive demontate parțial sau complet



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Conform Ghidului ISO/IEC 22 și EN 45014

Reprezentant autorizat al producătorului: FOREINTRADE SP. Z O.O.

Adresa reprezentantului autorizat: Grochowska 341 lok.174; 03822 Varșovia

DECLARĂM CĂ PRODUSUL ESTE CONFORM STANDARDELOR EUROPENE

Denumirea produsului: Aspirator industrial umed/uscat (marcat cu marca comercială Kraft&Dele) **Model** (mărci comerciale): KD494 KD495

Date despre produs: Putere: 2000 W MAX

Tensiune: 230V

Declarație:

Produsul la care se referă această declarație este conform cu cerințele directivelor CE:

1. 2006/42/CE Directiva privind echipamentele tehnice
2. 2011/65/UE Directiva ROHS 2
3. 2000/14/CE Directiva privind emisiile sonore

Conform standardelor:

EN 62233:2008

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019

Certificat nr. 16HZH2275-01 emis de INTERTEK DEUTSCHLAND GMBH (Stangenstrasse 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen) la 08-06-2020.

Persoana responsabilă cu păstrarea documentației tehnice: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok. 174 03822 Varșovia

Ma Dong Hui, Varșovia, 05.03.2021

