



DEGET
al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik
www.verke.pl
www.deget.pl

Manual de utilizare

Pistol de lipit V81320

Informații privind echipamentele electrice și electronice uzate:

În conformitate cu Legea din 11 septembrie 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (Jurnalul legilor din 2015, punctul 1688), oferim clienților colectarea gratuită a deșeurilor de echipamente din gospodării, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca echipamentele vândute.

Distribuitorul și operatorul punctului de service pot refuza să accepte echipamente uzate care, din cauza contaminării lor, reprezintă o amenințare pentru sănătatea sau viața persoanelor care acceptă echipamentele uzate. În acest caz, proprietarul deșeurilor de echipamente le transferă colectorului de deșeurile de echipamente sau operatorului stației de tratare.

Amintiți-vă:

1. Deșeurile de echipamente electrice și electronice (denumite în continuare: deșeurile de echipamente) nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeurile.
2. Deținătorul deșeurilor de echipamente din gospodării este obligat să le predea unui colector de deșeurile de echipamente sau unei entități autorizate să colecteze deșeurile de echipamente.

1. Caracteristicile produsului, utilizarea prevăzută

Pistolul de lipit la cald fără fir este conceput pentru a conecta diferite tipuri de materiale cu lipici. Lipiciul este încălzit cu un încălzitor intern, apoi este împins afară prin duza de lipici.

Ca urmare a răcirii adezivului aplicat pe suprafețele îmbinate, acestea sunt conectate.

2. Condiții generale de siguranță

Mențineți zona de lucru bine iluminată și curată. Dezordinea și iluminarea slabă pot duce la accidente. Nu lucrați cu unelte electrice într-un mediu cu risc crescut de explozie, care conține lichide, gaze sau vapori inflamabili. Uneltele electrice generează scântei care pot provoca un incendiu atunci când sunt expuse la gaze sau vapori combustibili. Țineți copiii și trecătorii departe de zona de lucru. Pierderea concentrării vă poate face să pierdeți controlul unelei. Utilizați unealta conform destinației.

Dispozitivul este fabricat în clasa a doua de izolare, ceea ce înseamnă utilizarea unei izolații întărite, care asigură atât protecție împotriva contactului direct, cât și indirect. Deoarece se utilizează izolație armată sau suplimentară, nu este necesară conectarea carcasei dispozitivului la conductorul de protecție la pământ. Ștecherul cablului de alimentare trebuie să se potrivească cu priza de curent. Nu modificați fișa. Nu utilizați niciun adaptor pentru a adapta fișa la priză. O fișă nemodificată care se potrivește în priză reduce riscul de electrocutare.

Evitați contactul cu suprafețe împănțate, cum ar fi țevi, radiatoare și frigider. Punerea la pământ a corpului crește riscul de șoc electric. Nu expuneți uneltele electrice la precipitații sau umiditate. Apa și umiditatea cresc riscul de șoc electric.

Nu supraîncărcați cablul de alimentare. Nu utilizați cablul de alimentare pentru a transporta, conecta și deconecta fișa de la priza de curent.

Evitați contactul cablului de alimentare cu căldură, uleiuri, margini ascuțite și piese în mișcare. Deteriorarea cablului de alimentare crește riscul de electrocutare. Atunci când lucrați în exterior, utilizați prelungitoare care sunt proiectate pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui prelungitor adecvat reduce riscul de șoc electric.

Veniți la lucru în stare fizică și psihică bună. Fiți atent la ceea ce faceți. Nu lucrați când sunteți obosit sau sub influența drogurilor sau a alcoolului. Chiar și un moment de neatenție în timpul lucrului poate duce la vătămări corporale grave. Folosiți echipament individual de protecție. Purtați întotdeauna ochelari de protecție. Utilizarea echipamentului individual de protecție reduce riscul de vătămare corporală gravă. Utilizați cleme sau o menghină pentru a ține piesa de lucru. Acest lucru este mai sigur decât folosirea mâinii și eliberează ambele mâini pentru a acționa unealta.

Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește. Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie reparată.

Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și lăsați-l să se răcească înainte de a efectua orice ajustări, de a schimba accesoriile sau de a-l depozita.

Nu suprasolicitați niciodată dispozitivul cu o sarcină mai mare decât cea indicată în tabelul "Date tehnice", deoarece acest lucru poate provoca daune permanente.

Funcționarea dispozitivului generează gaze care pot fi nocive pentru sănătate. În timpul încălzirii lipiciului, se generează gaze precum vapori de lipici etc. Acumularea acestora în încăperea poate provoca otrăvire. Prin urmare, este interzisă funcționarea dispozitivului într-o încăperea cu ventilație ineficientă sau inexistentă. În cazul apariției simptomelor de otrăvire, cum ar fi dureri de cap, greață, vărsături, slăbiciune, este absolut necesar să opriți dispozitivul, să părăsiți încăperea și să consultați un medic. Nu vă apropiați mâinile și nu atingeți componentele debitului de topire la cald în timp ce pistolul este în funcțiune. Acest lucru poate duce la arsuri.



This symbol means that the product has passed specialist tests and meets the basic quality and safety standards set out in the so-called New Approach Directives.



this symbol means that you should read the instruction manual before using the device



This symbol indicates that respiratory protection must be worn



This symbol means that safety glasses should be worn



This symbol means that used electrical and electronic equipment should not be placed with other waste



This symbol indicates protection class II devices. It is not necessary to connect the device housing to the protective earth conductor

3. Date tehnice

Sursă de alimentare: ~230V, 50Hz

Putere maximă: 40W

Putere de lucru: 12W

Timp de încălzire: 3-5 minute

Diametrul cartușului de lipici: 11.2mm

4. Service

Așezați pistolul pe o suprafață plană, departe de alte dispozitive, pentru a evita posibila deteriorare a acestora din cauza temperaturii ridicate. Conectați fișa cablului de alimentare la o priză de 230 V. Așezați pistolul pe suport astfel încât duza de lipici să fie îndreptată în jos. După aproximativ 3 până la 5 minute, dispozitivul este gata de utilizare.

După pornirea alimentării, încălzitorul intern se încălzește până la o temperatură de aproximativ 200° Celsius. Introduceți cartușul de adeziv termic în orificiul de lipire situat pe partea din spate a pistolului. Apăsăți în mod repetat butonul de declanșare până când lipiciul lichid apare la vârful duzei, aplicați direct pe elementul lipit. După terminarea lucrului, puteți scoate stickul de lipici sau îl puteți lăsa în pistol. Nu scoateți cartușul de adeziv atunci când pistolul nu este la temperatura de funcționare, deoarece acest lucru poate provoca deteriorarea permanentă a dispozitivului.

5. Întreținerea și depozitarea dispozitivului

Aparatul trebuie depozitat și întreținut deconectat de la sursa de alimentare (ștecherul trebuie scos din priza de rețea). Efectuați întotdeauna întreținerea când aparatul este rece.

Utilizați o cârpă uscată sau ușor umedă pentru a curăța carcasa. Nu utilizați solvenți precum benzină sau alcool pentru a curăța carcasa.


Pistolul de lipit trebuie depozitat într-un loc uscat și curat, la îndemâna copiilor.



Chmielnik 07.04.2022

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Dwie ostatnie cyfry roku naniesienie oznaczenia CE - 22
7/2022

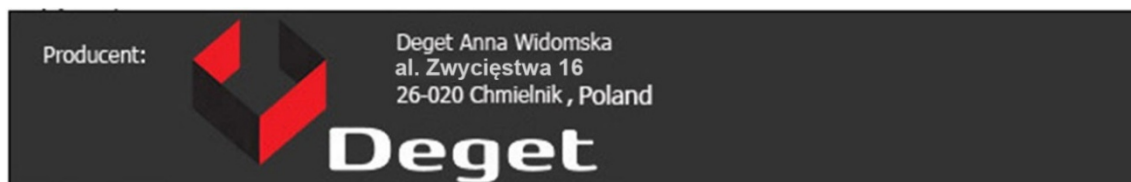

My jako producent oświadczamy, że wyrób:

marka: VERKE

nazwa: pistolet do kleju

typ/model: **V81320**

spełnia wymogi następujących norm i norm zharmonizowanych:

**EN 60335-2-45:2002/A2:2012, EN 60335-1:2012/A2:2019, EN 62233:2008
EN 55014-1:2017/A11:2020, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2014,
EN IEC 61000-3-3:2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-3:2013/A1:2019**

oraz spełnia wymogi zasadnicze następujących dyrektyw:

2014/30/UE - Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC

2014/35/UE - Dyrektywa niskonapięciowa LVD.

Osoba upoważniona do przygotowania i przechowywania dokumentacji technicznej: **Anna Widomska**

Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem **CE**.

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań.

Deget
al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik
Polonia
tel: +48667012067
biuro@deget.pl

Imię i nazwisko
Widomska

(podpis) *Anne*

1. Compania Deget cu sediul social în al. Zwycięstwa 16, 26-020 Chmielnik, Polonia oferă o garanție scrisă cu privire la calitatea produsului vândut. Garanția este valabilă și aplicată pe teritoriul Republicii Polonia.

2. Garanția acoperă numai daunele rezultate din defecte ascunse de fabricație sau materiale.

3. Produsele care fac obiectul reclamației trebuie livrate pe cheltuiala cumpărătorului la locul în care au fost emise cu garanția.

4. Notificarea în garanție a dispozitivului trebuie făcută în scris și trebuie să conțină datele necesare pentru ca reclamația să poată fi luată în considerare.

O copie a dovezii de cumpărare sau a altui document echivalent care confirmă achiziția trebuie să fie anexată la cerere.

5. Dispozitivele acoperite de o garanție valabilă vor fi reparate în termen de 14 zile lucrătoare de la data raportării defectului și a predării dispozitivului la centrul de service DEGET.

- Garanția expiră dacă un punct de service specializat constată că dispozitivul a fost manipulat de persoane neautorizate,

CARD DE GARANȚIE

Nume

Tip, model

.....

Document de achiziție

.....

.....

data vânzării semnătura, ștampila vânzătorului

Adnotări ale serviciilor: