



Instrumente Notig
al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik
www.notig.pl

MANUAL

Sandblaster 106L



Cuprins:

1. Caracteristicile produsului
2. Condiții generale de siguranță
3. Date tehnice
4. Funcționare
5. Întreținere

Atenție!!! Datorită îmbunătățirii continue a produselor, desenele și descrierile incluse pot diferi de produsele achiziționate și pot conține elemente opționale sau specializate care nu sunt prevăzute în versiunea standard. Aceste diferențe nu pot constitui baza unei reclamații. Toate informațiile conținute în acest manual sunt corecte la momentul tipăririi și sunt destinate exclusiv informării.

Informații privind echipamentele electrice și electronice uzate:

În conformitate cu Legea din 11 septembrie 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (Jurnalul legilor din 2015, punctul 1688), oferim clienților colectarea gratuită a deșeurilor de echipamente din gospodărie, cu condiția ca deșeurile de echipamente să fie de același tip și să îndeplinească aceleași funcții ca echipamentele vândute.

Distribuitorul și operatorul punctului de service pot refuza să accepte deșeurile de echipamente care, din cauza contaminării lor, reprezintă o amenințare pentru sănătatea sau viața persoanelor care primesc deșeurile de echipamente. Într-un astfel de caz, proprietarul deșeurilor de echipamente le predă colectorului de deșeurile de echipamente sau operatorului stației de tratare.

Amintiți-vă:

1. Deșeurile de echipamente electrice și electronice (denumite în continuare: deșeurile de echipamente) nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeurile.
2. Deținătorul de deșeurile de echipamente din gospodărie este obligat să le predea unui colector de deșeurile de echipamente sau unei entități autorizate să colecteze deșeurile de echipamente.

1. Caracteristicile produsului

Un aparat de sablare cu sifon este un dispozitiv universal pentru curățarea sau matizarea diferitelor tipuri de suprafețe. Unitatea de sablare este un recipient sub presiune mobil care conține material care, atunci când este conectat la o sursă de aer comprimat (compresor), poate fi utilizat pentru sablare. Sablatorul B3404 este echipat cu un aspirator care colectează particulele abrazive care ricoșează de pe suprafața sablată și le întoarce din nou în rezervor.

2. Condiții generale de siguranță

Atenție! Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a începe lucrul. Dispozitivul poate fi utilizat numai de către adulți care cunosc manualul de instrucțiuni și respectă regulile acestuia.

- Înainte de a începe lucrul, asigurați-vă că dispozitivul nu este deteriorat în niciun fel. Dacă are nevoie de reparații, duceți-l la un centru de reparații autorizat, folosind numai piese de schimb originale. Acest lucru va asigura că unealta rămâne sigură pentru utilizare.

Operatorul trebuie să fie îmbrăcat în haine de lucru care trebuie să fie strânse, fără elemente care atârna liber, în încălțăminte de lucru adecvată, trebuie să poarte mănuși de protecție pe mâini, trebuie să poarte o cască de protecție pe cap.

Nu lăsați ca familiaritatea cu unealta rezultată din utilizarea frecventă să conducă la utilizarea neglijentă și la ignorarea regulilor de siguranță. Acțiunile neglijente pot provoca răni grave într-o fracțiune de secundă.

Fiți anticipativ, nu lucrați când sunteți obosit, sub influența medicamentelor.

Mențineți zona de lucru ordonată și bine iluminată. Dezordinea și iluminatul slab contribuie la accidente.

Nu lăsați unealta conectată nesupravegheată. Copiii și persoanele neinstruite nu trebuie să fie permise în apropierea locului de lucru sau de depozitare a troliului. Distragerea atenției vă poate face să pierdeți controlul uneltei electrice.

Atunci când utilizați unealta în exterior, utilizați un prelungitor proiectat pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu pentru exterior reduce riscul de electrocutare. Atunci când utilizați prelungitoare, este necesar să respectați următoarele reguli: până la 20 m - secțiunea firului 1,6 mm², până la 50 m - secțiunea firului 2,5 mm².

Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește. Orice unealtă electrică care nu poate fi pornită sau oprită cu un comutator este periculoasă și trebuie reparată.

- Păstrați mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și lipsite de ulei și unsoare. Mânerul și suprafețele de prindere alunecoase fac imposibilă transportul și controlul în siguranță al uneltei în situații neprevăzute.

Nu utilizați scula electrică într-o atmosferă explozivă creată de lichide inflamabile, gaze sau praf. Unele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.

Nu suprasolicitați niciodată dispozitivul cu o sarcină mai mare decât sarcina nominală, deoarece acest lucru poate provoca deteriorări permanente. Este interzis să ridicați obiecte cu greutate necunoscută sau mai grele decât sarcina admisă.

- Nu lăsați niciodată sistemul pneumatic asamblat nesupravegheat de o persoană autorizată să îl opereze. Țineți copiii departe de sistemul pneumatic asamblat.

- Atunci când lucrați cu aer comprimat, energia se acumulează în întregul sistem. Trebuie să se acorde atenție în timpul lucrului și în timpul pauzelor pentru a evita pericolele pe care le poate cauza energia acumulată în aerul comprimat.

- Aerul comprimat de înaltă presiune poate cauza reculul sculei în direcția opusă materialului de acoperire. Fiți deosebit de atenți, deoarece forțele de recul pot provoca leziuni multiple în anumite condiții.

- Utilizați întotdeauna furtunuri de descărcare statică dovedite. Înainte de a începe lucrul, asigurați-vă că furtunul și fittingurile nu sunt deteriorate în niciun fel.

- Nu blocați niciodată ieșirile duzelor cu degetele. Nu modificați niciodată echipamentul pe cont propriu. Verificați dacă toate piesele sunt în stare de funcționare, iar dacă sunt uzate, înlocuiți-le numai cu unele noi, originale.

- Înainte de a începe funcționarea dispozitivului de sablare, familiarizați-vă cu modul de oprire rapidă a acestuia și aduceți întreaga instalație a dispozitivului de sablare la o stare fără presiune.


- Depresurizați dispozitivul de sablare înainte de a deschide capacul dispozitivului de sablare! Deconectați întotdeauna aerul comprimat înainte de curățare sau de efectuarea oricărei lucrări de service.


Nu îndreptați niciodată un jet de aer comprimat către o sursă de căldură sau foc, deoarece acest lucru poate provoca un incendiu.

3. Date tehnice

	capacitatea rezervorului (L)	presiune de lucru (bar)	greutate	putere (W)
B3404	106	5,5-8	31	1200

Diametrul furtunului (")	Diametrul duzei (mm)	Puterea compresorului (KM)	Consumul de aer dla P=8 bar (m3/h)	Utilizare nisip (kg/h)
3/8	2,4	2	10	27
3/8	2,7	4	20	45
1/2	3,6	7	34	68
1/2	4,4	10	42	90

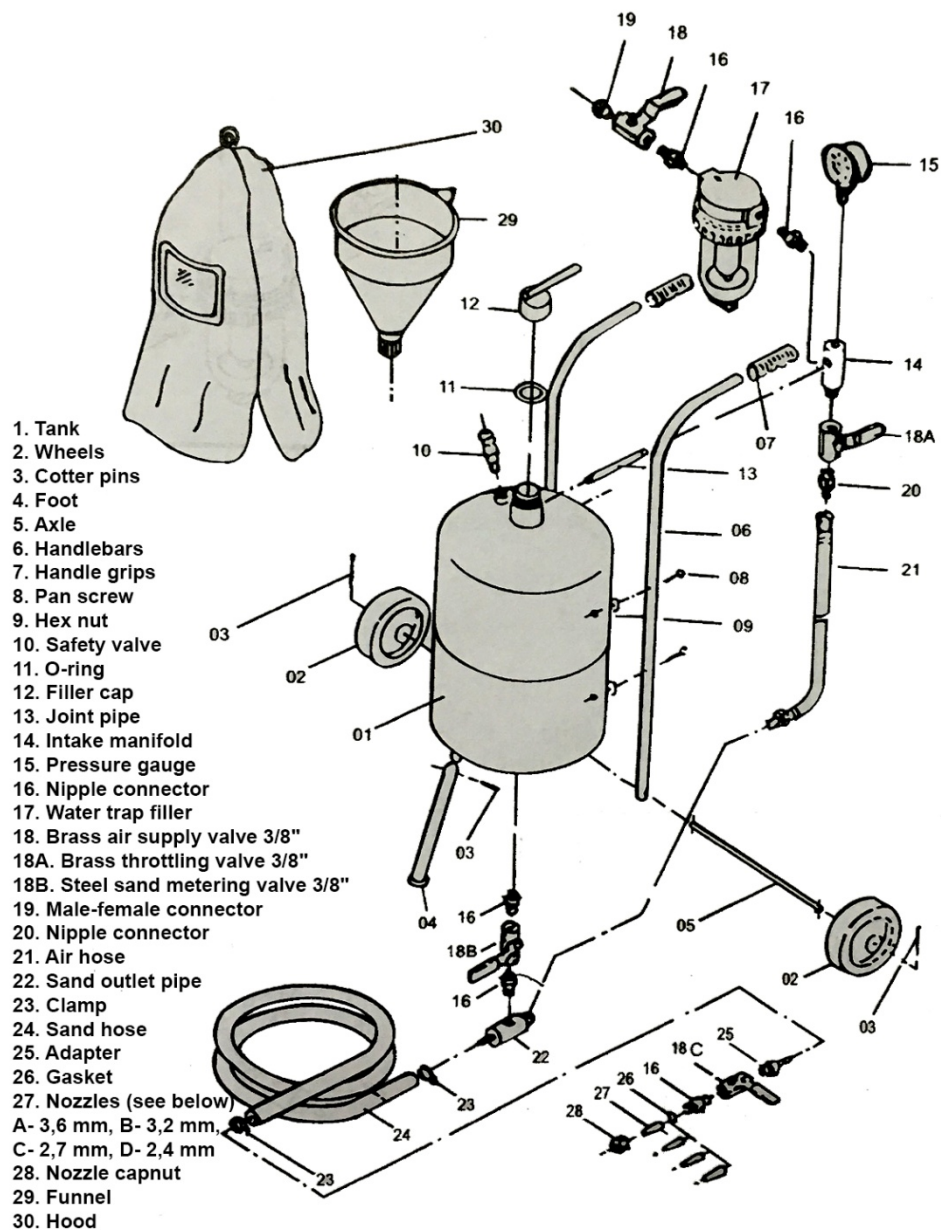

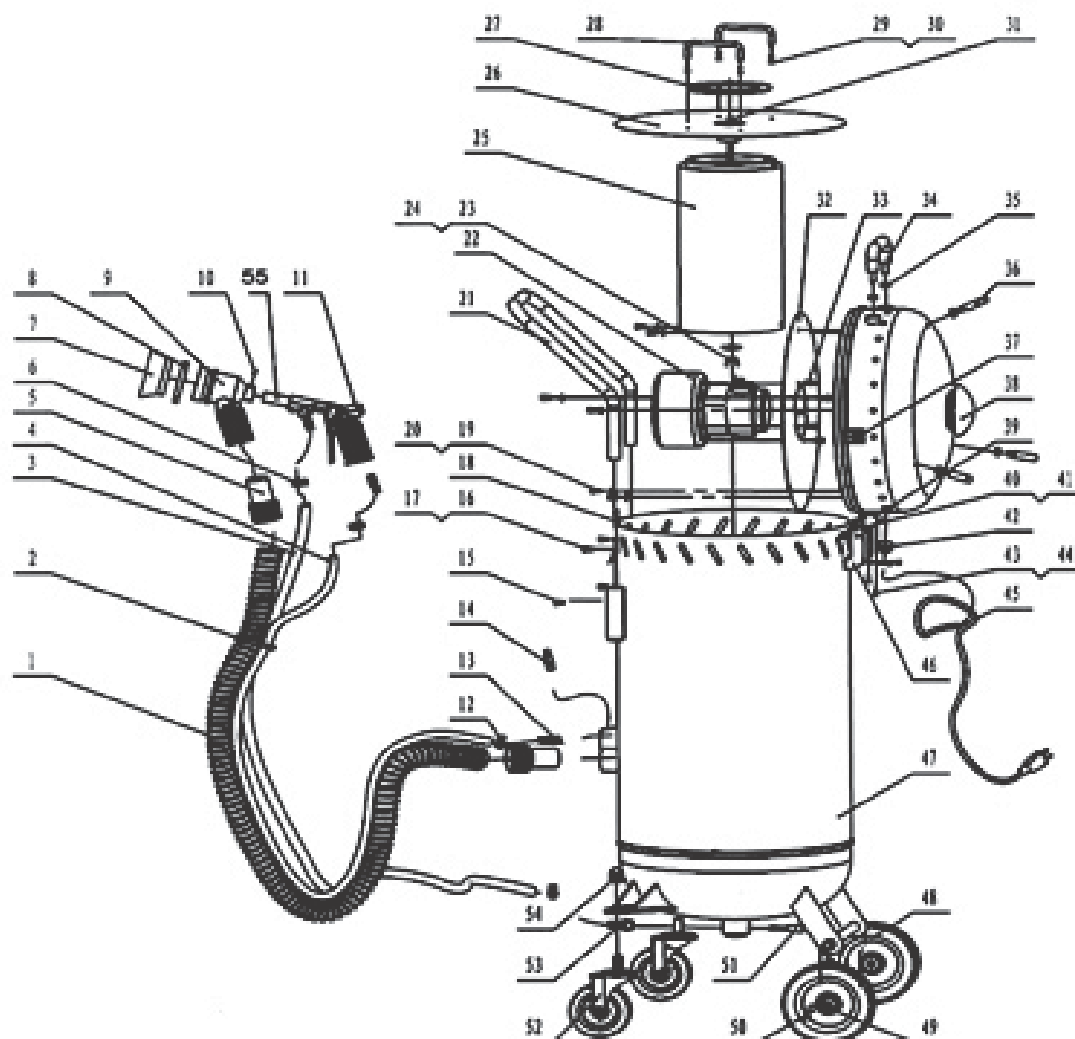

PARTS LIST

1	vacuum hose	29	M4 nut
2	wireclip	30	spring pad
3	abrasive hose	31	long bolt
4	air hose	32	motor lift
5	coupler	33	screw
6	clamp	34	handle2
7	brush head	35	M8 nut
8	# 70 hoop	36	cable pole
9	blast head	37	switch
10	M bolt	38	cover
11	blast gun body	39	rotational axle
12	clamp	40	pin bolt
13	G 1/4" air inlet fitting	41	M8 nut
14	quick connector	42	cable nut
15	M10 bolt(16pc)	43	screw
16	bolt	44	M5 bolt
17	M4 bolt	45	power cable
18	latch	46	hinge
19	M8 bolt(12pc)	47	abrasive tank
20	# 6 spring-ring	48	6" wheel
21	handle	49	washer
22	vaccum motor	50	splitpin
23	ring	51	air adapter
24	M6 nut	52	4" caster
25	filter	53	air connector
26	cover	54	M12 nut
27	rubber pad	55	nozzles
28	handle		

4. Funcționare

Sablarea este un proces tehnologic care implică curățarea sau modelarea oricărei suprafețe cu un abraziv într-un flux de aer comprimat. În timpul sablării, particulele de nisip care se lovesc pot pătrunde în plămâni lucrătorului, ceea ce poate provoca pneumoconioză în cazul în care se lucrează continuu pentru o perioadă lungă de timp. În cazul sablării în încăperi închise, aceste încăperi trebuie să fie separate și protejate împotriva accesului persoanelor neautorizate. Încăperile ar trebui să aibă un volum adecvat, în funcție de intensitatea și dimensiunea lucrării; în plus, încăperile ar trebui să fie ventilate, iar dispozitivele de sablare instalate în acestea, în funcție de construcția lor, ar trebui să fie prevăzute cu evacuări locale. În timpul sablării, lucrătorul trebuie să utilizeze echipament individual de protecție, inclusiv o mască cu alimentare cu aer proaspăt, salopetă, mănuși și pantofi de siguranță.

Asamblarea sablatorului

Instalarea sablatorului - conectați conductele conform desenului



Verificați dacă materialul abraziv care urmează să fie utilizat nu este umed și nu va bloca supapa de dozare, conducta de evacuare a nisipului și alte componente ale sablatorului.

Materialul de sablare trebuie să fie absolut uscat în timpul sablării și curățării.

Dacă materialul nu mai curge din dispozitivul de sablare, acesta trebuie să fie reumplut.

Nisipul se uzează, marginile ascuțite ale granulelor se rotunjesc, făcându-l mai puțin eficient. Atunci când observați că nisipul nu freacă eficient suprafața, înlocuiți-l cu unul nou.

Deschideți supapa de închidere a duzei. Asigurați-vă că nu există presiune în rezervor. Decuplați închizătoarele capacului de pe partea superioară a rezervorului. Așezați pâlnia în rezervor și turnați abrazivul în pâlnie.

Dacă zona care urmează să fie curățată este mare, umpleți rezervorul până la $\frac{3}{4}$ din capacitatea sa maximă și completați-l dacă rămâne fără nisip. Când rezervorul este umplut cu cantitatea corespunzătoare de nisip, închideți capacul rezervorului.

Închideți supapa de închidere a duzei și deschideți supapa de aer. Verificați dacă nu există scurgeri de aer prin capacul rezervorului pe măsură ce presiunea din rezervor crește.

Curățați temeinic dispozitivul de sablare după fiecare utilizare.

Eliminați reziduurile de materiale și soluțiile de curățare în conformitate cu reglementările de mediu aplicabile. De asemenea, nu uitați să curățați conductele de material și uneltele pneumatice! Nu utilizați dispozitive de curățare sub presiune și cu abur pentru curățare, deoarece acestea pot deteriora dispozitivele de măsurare și de siguranță (manometre, supape de siguranță).

5. Întreținere

Orice ajustare, întreținere sau service trebuie efectuate cu alimentarea electrică deconectată (fișa de alimentare scoasă din priză) și în stare depresurizată. Depresurizați dispozitivul de sablare înainte de a deschide capacul dispozitivului de sablare!

Transportați dispozitivul de sablare numai în poziție verticală și gol și nepresurizat!

Atunci când nu este utilizată, păstrați unealta la îndemâna copiilor și împiedicați orice persoană care nu este familiarizată cu unealta și cu aceste instrucțiuni să utilizeze unealta. Uneltele sunt periculoase în mâinile utilizatorilor necalificați.

Atunci când dispozitivul nu este utilizat, acesta trebuie conservat cu unsoare și depozitat într-un loc uscat. Toate elementele care nu sunt acoperite cu lac trebuie protejate cu un agent anti-coroziune pentru a preveni coroziunea.



Chmielnik 09.02.2021

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Dwie ostatnie cyfry roku naniesienie oznaczenia CE - 21
16/2021



PRODUCENT:

Notig Tools Michał Widomski, al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik, Polska

My jako producent oświadczamy, że wyrób:

marka: BAUG

nazwa: piaskarka syfonowa z odsysaniem

tip/model: **B3404**

spełnia wymogi następujących norm i norm zharmonizowanych:

EN ISO 12100-2010; EN 60204-1:2018;

oraz spełnia wymogi zasadnicze następujących dyrektyw:

2006/42/WE Dyrektywa maszynowa MD (poprzednio obowiązująca 98/37/WE).

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie).

2014/35/UE Dyrektywa niskonapięciowa LVD (poprzednio obowiązująca 2006/95/WE)

Osoba upoważniona do przygotowania i przechowywania dokumentacji technicznej: Widomski Michał

Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem **CE**.

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań.

Notig Tools
al. Zwycięstwa 16
26-020 Chmielnik
Polonia
tel: +48665008600

Notig Tools Michał Widomski
Al. Zwycięstwa 16, 26-020 Chmielnik
NIP: 657 234 38 04, REGON: 387673992
e-mail: biuro@notig.pl, www.notig.pl
tel.: 665 008 600

